# ISO-USI I ISO-V. NEUBAU JALOUSIESCHACHT BAP-ISO. NEUBAU PUTZBLENDE





## EIN ECHTER VORTEIL DIESER JALOUSIESCHACHT

Der ISO-USI Neubau-Jalousieschacht ist multifunktional. Er eignet sich für Außenjalousien genauso wie für Raffstore. Diese können auch mit Insektenschutz rollbar und Spannrahmen kombiniert werden.

Wärmebrückenfreie Konstruktion durch Verwendung von EPS und Polyurethane. Der wärmegedämmte Isolations- und Schalldämmkasten ist raumseitig geschlossen - die Komplettierung und Revision erfolgt von außen, leichte Handhabung.







## **VALETTA ISO**


Wärmedämm- und Schallschutzwerte in Höchstform!


- I idealer Wärmeschutz mittels Lambdapor Wärmedämmmaterial
- I hohe Schallresonanz-Absorbtion 100% Resistenz gegen Feuchtigkeit und Wasser
- konstante Materialstärke
- I hohe Trägerstabilität der Jalousie, angenehmes Gesamtgewicht
- I hervorragendes Trägermaterial für Verputze
- Formaldehyd-frei
- I atmungsaktiv
- 100% HFCKW- und HFKW-frei

# ISO-USI I ISO-V I BAP-ISO. PRODUKTINFORMATION WÄRMEGEDÄMMTE ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMMKÄSTEN




- I Multifunktional für Außenjalousie oder Raffstore, in Kombination mit Insektenschutz rollbar und Spannrahmen. Wärmebrückenfreie Konstruktion durch Verwendung von EPS und Polyurethane. Der wärmegedämmte Isolations- und Schalldämmkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehene Aussparungen als Aufsatz- oder Vorbauelement zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden.
- I Raumseitig geschlossen: Komplettierung und Revision von außen.
- I Fertigungslängen bis 530 cm in einem Stück
- I Konstruktionswerkstoff: Kunststoff auf Polyurethan- Basis mit geringem Anteil an Thermoplasten und Hilfsstoffen, in Verbindung mit Lambdapor W30 Wärmedämmmaterial daher unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Absolut ungiftig und umweltfreundlich enthält kein Formaldehyd und kein HFCKW bzw. HFKW
- Leichte Handhabung, durch gut handhabbares Gewicht 5 8 kg / lfm.
- I Hervorragendes Trägermaterial für Putze, atmungsaktive Kastenkonstruktion, inkl. äußerer Alu- Putzschiene.
- I Prüfzeugnisse für Wärmedämmung, Luftschalldämmung, zulässige Belastung und Putzhaftung.
- I Insektenschutz Systeme, bei entsprechendem Schachtauslass einsetzbar.
- Schachttiefen: Standard 14 cm, alle Größen auch in 16 cm Schachttiefe mit Außenisolierung 0 3 cm Standard Außenisolierung 4 9 cm (Aufpreis)

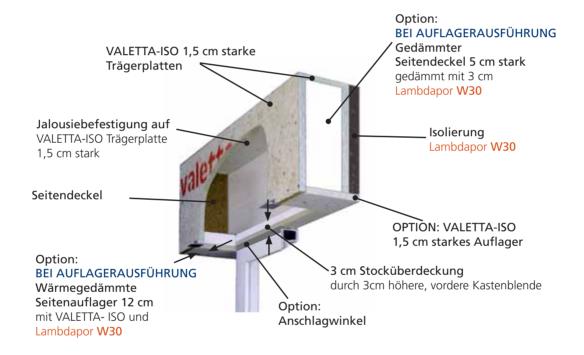


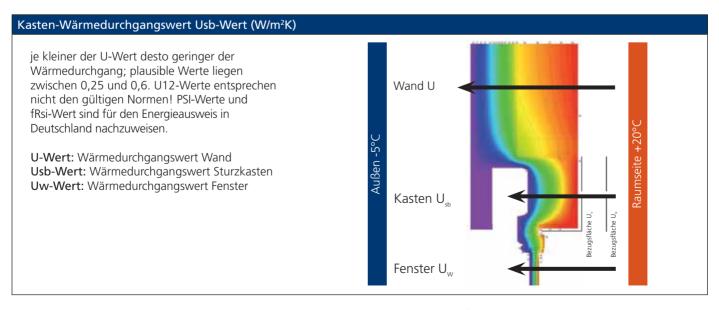


# ISO-USI I ISO-V I BAP-ISO. TECHNIK IM DETAIL WÄRMEGEDÄMMTE ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMMKÄSTEN



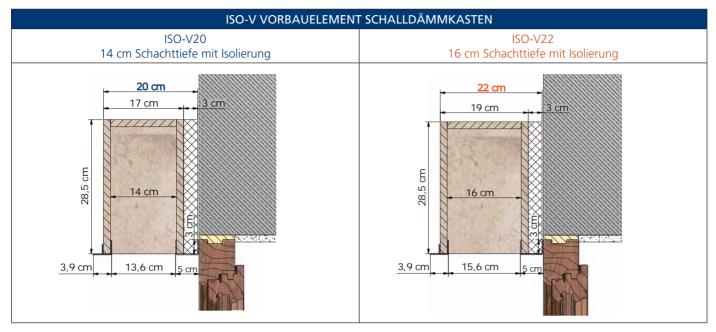

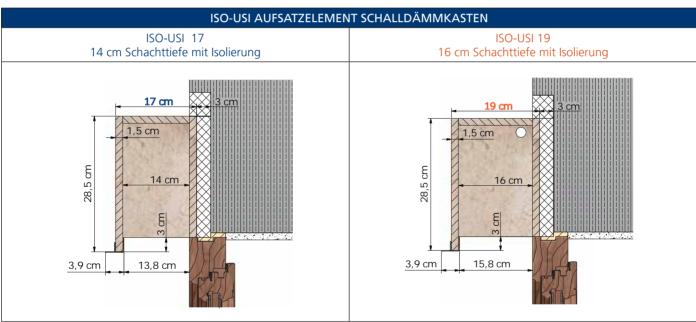

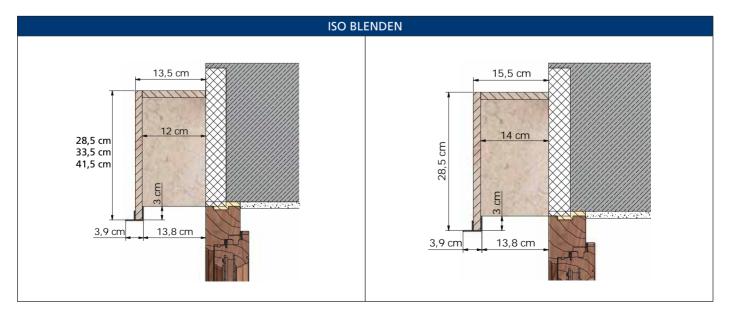

# ISO-V VORBAUELEMENT. TECHNIK IM DETAIL WÄRMEGEDÄMMTE ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMMKÄSTEN




# ISO-V 20 14 cm SCHACHTTIEFE mit Isolierung


## ISO-V 22 16 cm SCHACHTTIEFE mit Isolierung

## für RAFFSTORE RA65, RA80, RA75, RA90, RA93 GRA92 Ganzmetall-Raffstore


## für RAFFSTORE RA65, RA80, RA75, RA90, RA93 GRA92 Ganzmetall-Raffstore


AUSSENMASSE MIT DÄMMUNG	INNENMASSE	AUSSENMASSE MIT DÄMMUNG	INNENMASSE
ISO-V 20 / 28,5	14 / 27	ISO-V 22 / 28,5	16 / 27
ISO-V 20 / 33,5	14/31	ISO-V 22 / 33,5	16 / 31
ISO-V 20 / 41,5	14 / 40	ISO-V 22 / 41,5	16 / 40
ISO-V 20 / Sonder	14 / Sonder	ISO-V 22 / Sonder	16 / Sonder

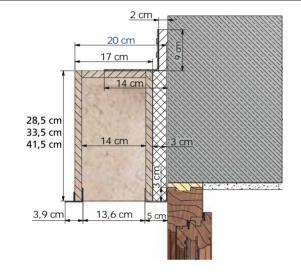

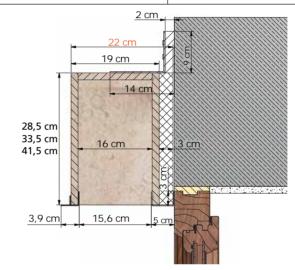

## **DETAILS**

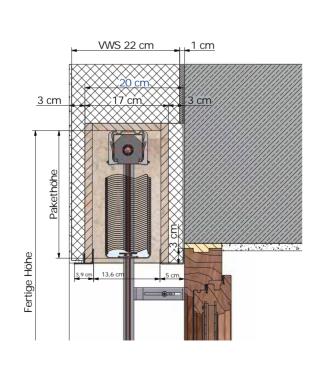

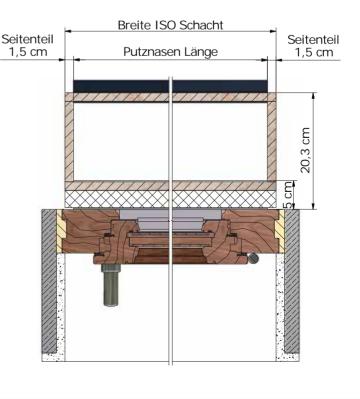

# ISO-USI AUFSATZELEMENT. TECHNIK IM DETAIL WÄRMEGEDÄMMTE ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMMKÄSTEN




## ISO-USI 17 14 cm SCHACHTTIEFE mit Isolierung


## ISO-USI 19 16 cm SCHACHTTIEFE mit Isolierung

## für RAFFSTORE RA65, RA80, RA75, RA90, RA 93 GRA 92Ganzmetall-Raffstore


## für RAFFSTORE RA65, RA80, RA75, RA90, RA93 GRA92 Ganzmetall-Raffstore


AUSSENMASSE OHNE DÄMMUNG	INNENMASSE	AUSSENMASSE OHNE DÄMMUNG	INNENMASSE
ISO-USI 17 / 28,5	14 / 27	ISO-USI 19 / 28,5	16 / 27
ISO-USI 17 / 33,5	14/31	ISO-USI 19 / 33,5	16 / 31
ISO-USI 17 / 41,5	14 / 40	ISO-USI 19 / 41,5	16 / 40
ISO-USI 17 / Sonder	14 / Sonder	ISO-USI 19 / Sonder	16 / Sonder

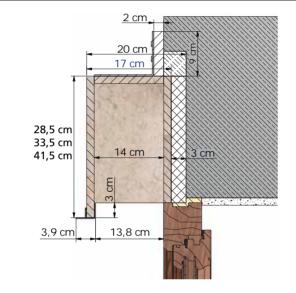

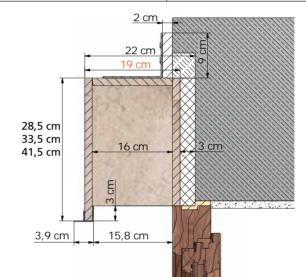


## **DETAILS**

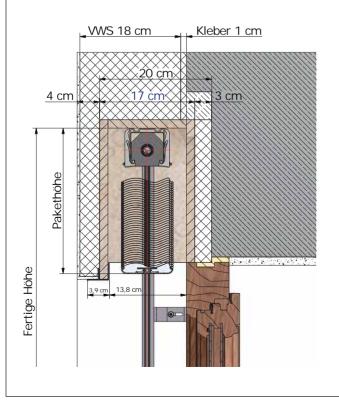

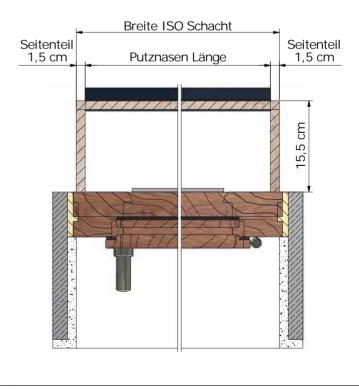




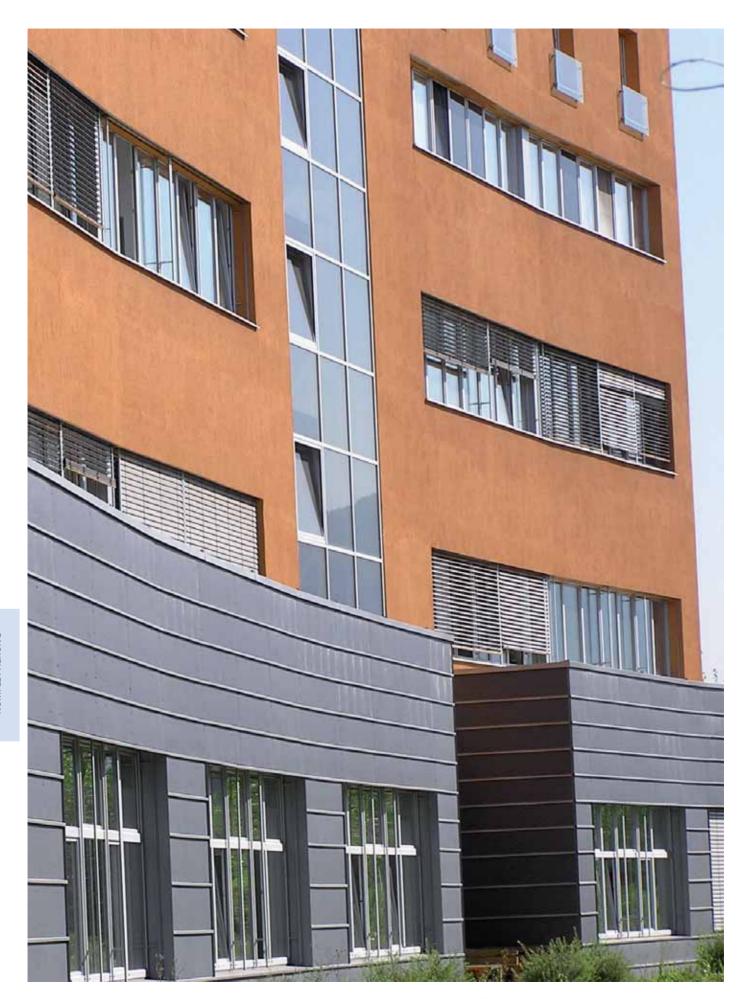


## ISO-USI KOMPLETTIERUNG RAFFSTORE.



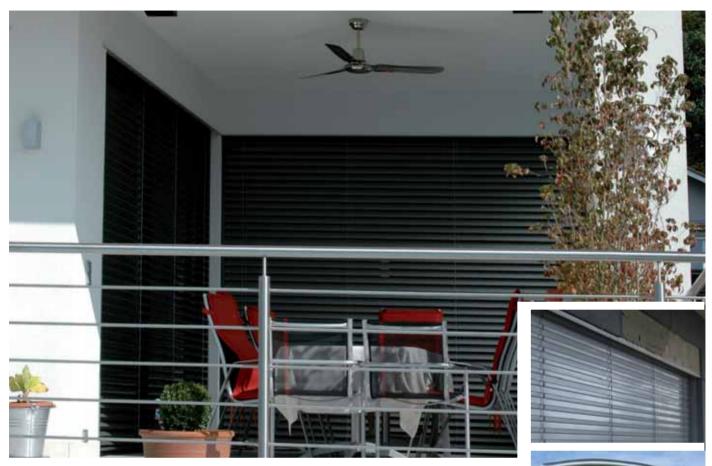


## DER DREH GEGEN SONNE UND HITZE!

Der ISO-USI Neubau-Jalousieschacht ist multifunktional. Er eignet sich für Außenjalousie genauso wie für Raffstore. Diese können auch mit Insektenschutz rollbar und Spannrahmen kombiniert werden.

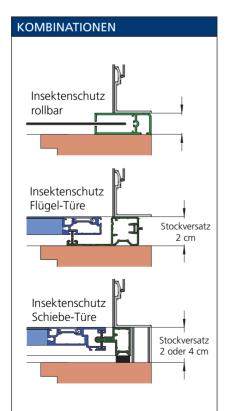




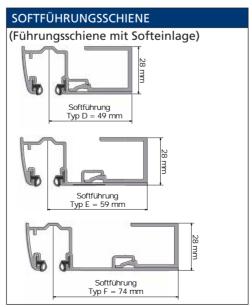





## SOFTSCHIENENEINPUTZPROFIL INKL. MONTAGESET

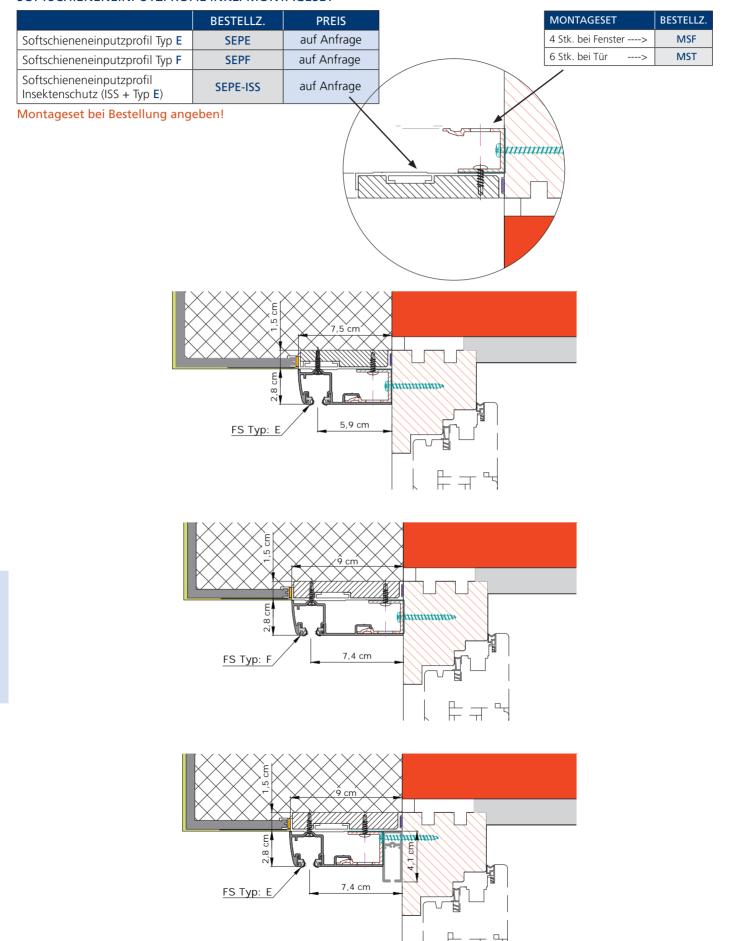




ISO-USI-17 I NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 28,5-33, 5-41,5 / 17


KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE TYP RA 65-80-75-90-93 UND ANGABEN
INSEKTENSCHUTZ ISR-USI (ROLLBAR)

ECKDETAIL MIT STANDARD INNENWINKEL 90 GRAD

## 13,8er Schacht-Tiefe Waagschnitt z.B. für Holzfenster mit Insektenschutz ISR-USI

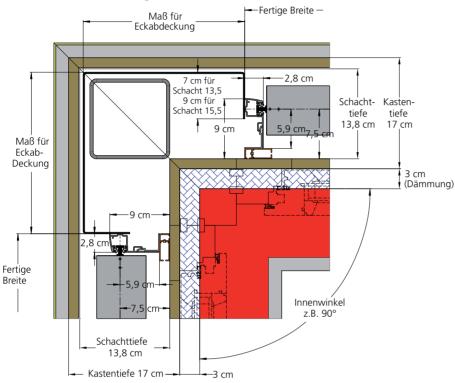

## 13,8er Schacht-Tiefe Waagschnitt z.B. für Holzfenster mit und ohne Festrahmen ISS 108

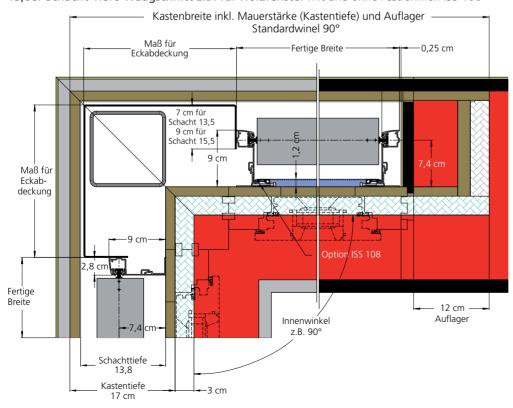




ISO-USI-17 ■ NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 17x28 / 33,5 / 41,5
OPTIONAL ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE RA 65-80-75-90-93
IN KOMBINATION MIT INSEKTENSCHUTZROLLO ISR-USI

#### **ISR-USI**

## Lot- und Waagschnitte

Insektenschutzrollo mit Federmotor ermöglicht kontrolliertes Aufwickeln des Insektengitters sowie verstellbarer oberer Zwischen- und unteren Endrasten

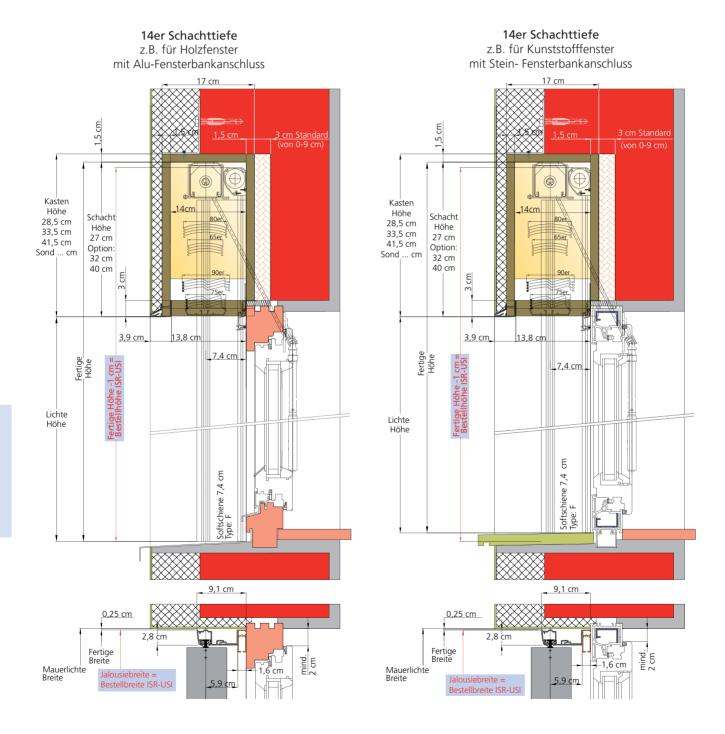


Schachttiefe: 14 cm für RA65-,RA80-Lamelle oder

16 cm für RA65-,RA80-, RA75-,RA93-Lamelle



## ISO-USI-17 ■ NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 17x28 / 33,5 / 41,5 OPTIONAL ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5 KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE RA 65-80-75-90-93

## Lot- und Waagschnitte

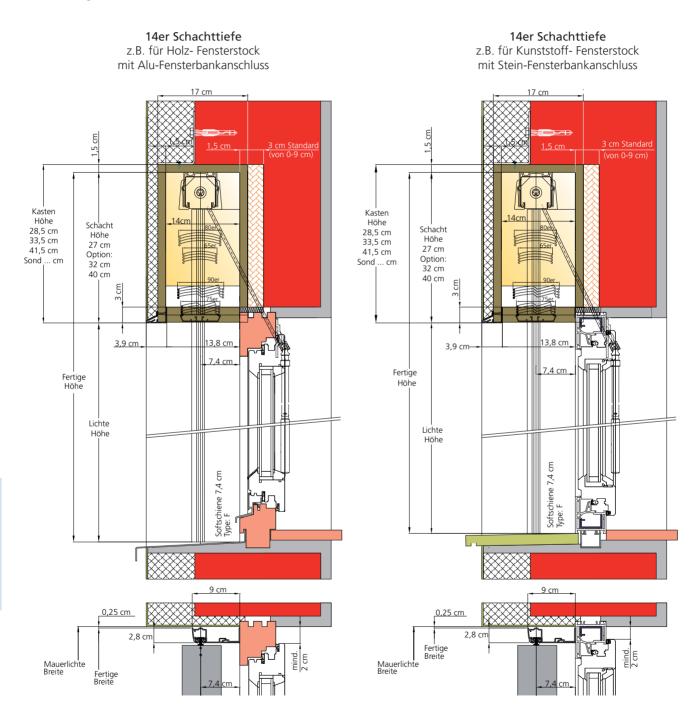

## Option Insektenschutz:

#### Bei RA 90 I RA 93


zusätzlich Stockversatz 2 cm für Schiebetüren Typ ISS 115 und ISS 215 zusätzlich Stockversatz 4 cm für Schiebetüren Typ ISS 116 beachten



ISO-USI-17 I NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 17x28 / 33,5 / 41,5
OPTIONAL ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE RA 65-80-75-90-93
IN KOMBINATION MIT INSEKTENSCHUTZ FESTRAHMEN ISS108 MIT FEDERSTIFTEN

#### ISS 108 Lot- und Waagschnitte


Festrahmen mit Bürste, bei Kunststofffenster Bürstenausführung Standard zum Stock bei Holzfenster unten zusätzlich Bürste wie Nischenmontage BESTELLZEICHEN N-U

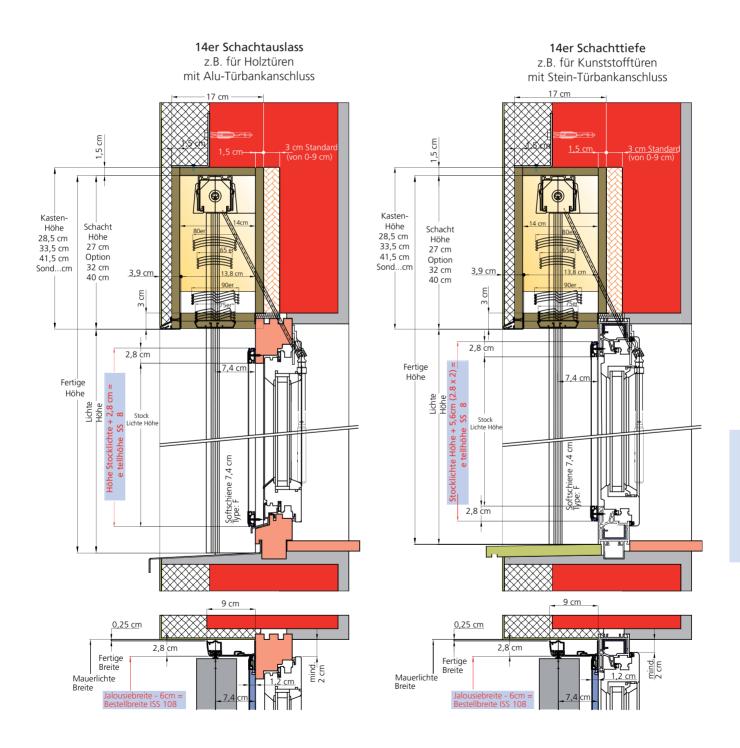



ISO-USI-17 I NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 17x28 / 33,5 / 41,5
OPTIONAL ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE RA 65-80-75-90-93
IN KOMBINATION MIT INSEKTENSCHUTZ SCHWENKRAHMEN MIT 3-SEITIGER ZARGE ISS 113

#### **ISS 113**

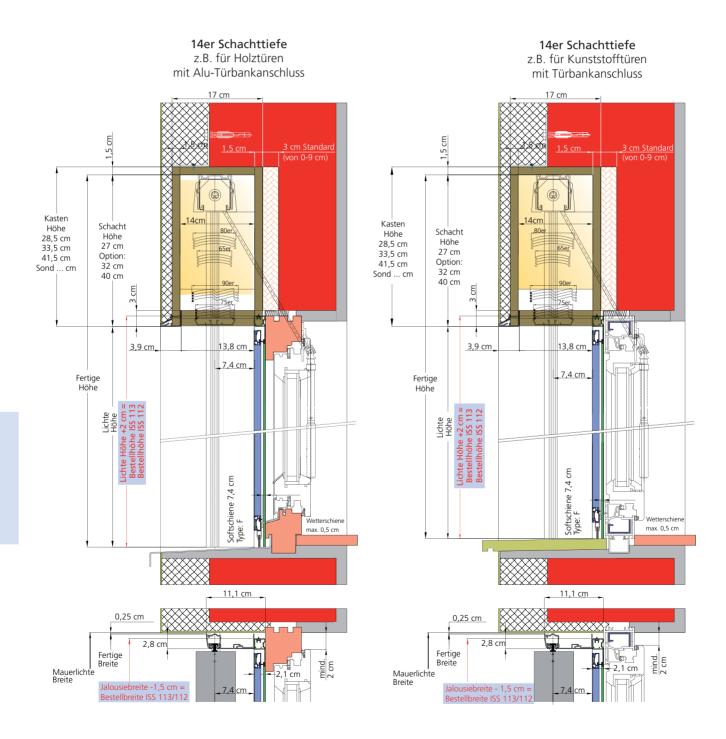



ISO-USI-17 I NEUBAU-JALOUSIESCHACHT 17x28 / 33,5 / 41,5
OPTIONAL ISO-USI-19 x 28,5 / 33,5 / 41,5
KOMPLETTIERUNG MIT RAFFSTORE RA 65-80-75-90-93
IN KOMBINATION MIT INSEKTENSCHUTZ SCHIEBERAHMEN ISS 116 IM ZWEILÄUFIGEN
ZARGENRAHMEN MIT ZWEI SCHIEBEELEMENTEN 4 CM STOCKVERSATZ
(OHNE ABB.ISS 115 IM EINLÄUFIGEN ZARGENRAHMEN MIT EINEM SCHIEBEELEMENT ODER ISS 215
IM EINLÄUFIGEN ZARGENRAHMEN MIT ZWEI SCHIEBEELEMENTEN 2 CM STOCKVERSATZ)

#### **ISS 116**

