
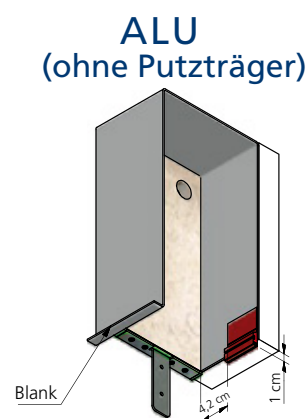
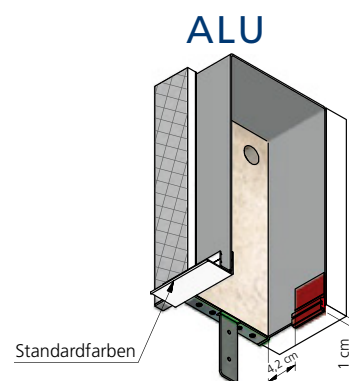


DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.





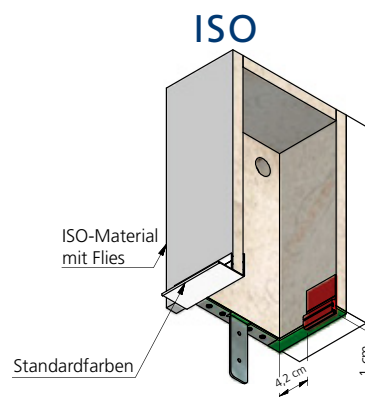


UNTERPUTZ-SCHACHT.

NEU S93-LAMELLE


Mit dem innovativen KLICK-Raffsystem von VALETTA kommen Raffstore ohne Putzrisse auf jede Fassade! Das perfekte System für fertige Fassaden, aber auch für den Neubau oder die thermische Sanierung. Rasche und einfache Montage!

- PERFEKTE SCHLIESSUNG
- WENDUNG 90°
- PANORAMAWENDUNG 120°
- GERÄUSCHARM
- DAUERHAFTER HALT
- ALUMINIUMLEGIERUNG
- ZUSÄTZLICHE FIXIERUNG DER DÄMPFUNGSLIPPE
- SCHIENEN- ODER SEILGEFÜHRT

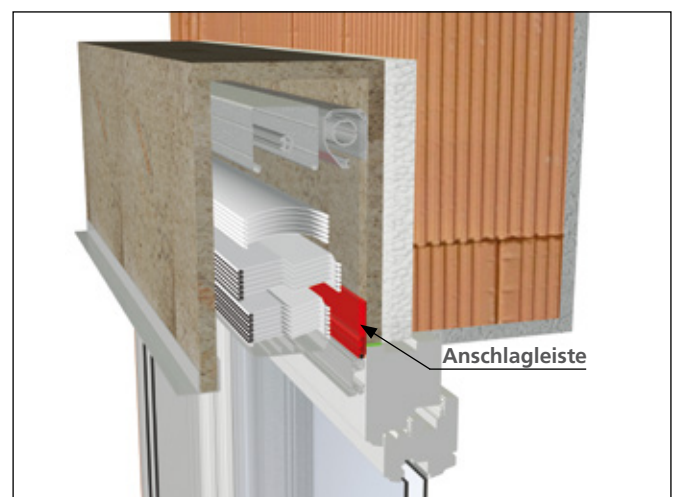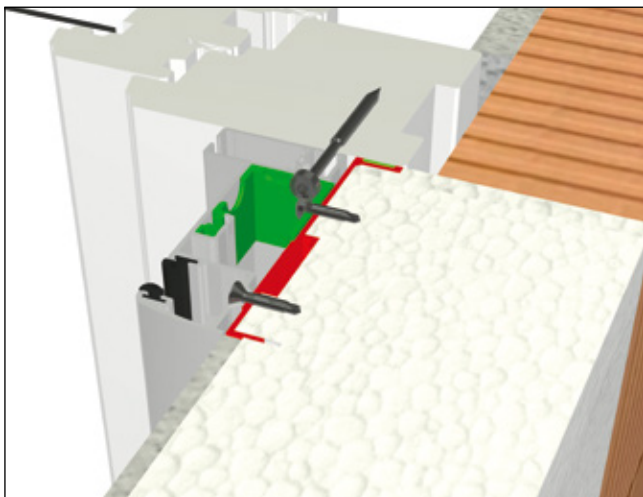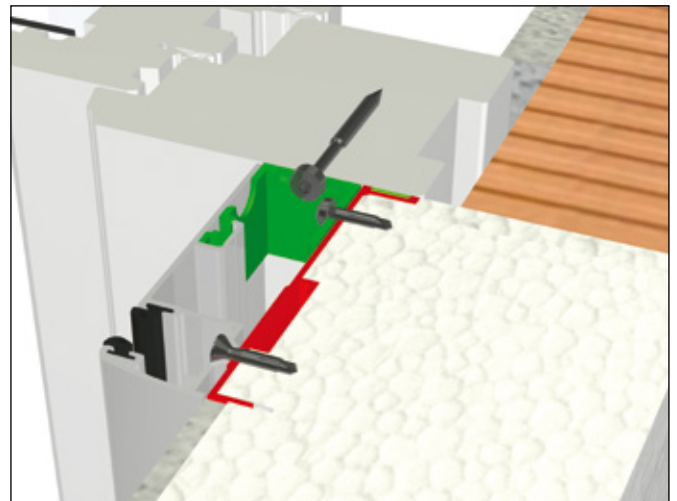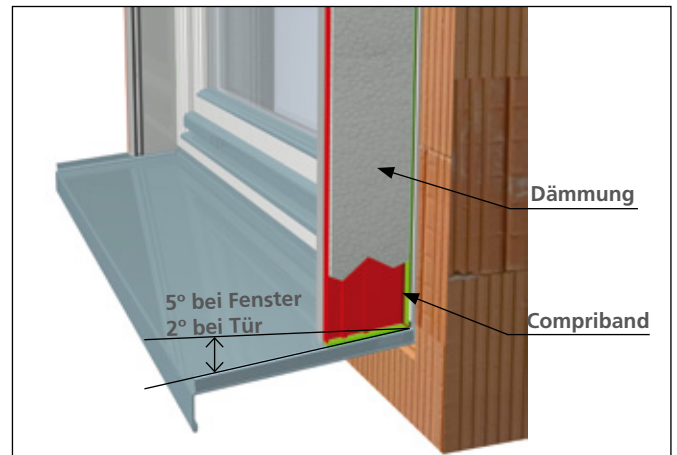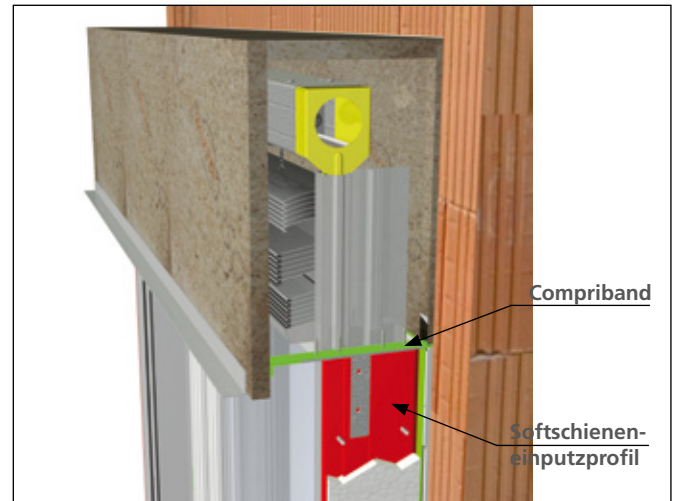

KLICK-RAFFSYSTEM | UNTERPUTZ-SCHACHT.

TECHNISCHE INFORMATIONEN


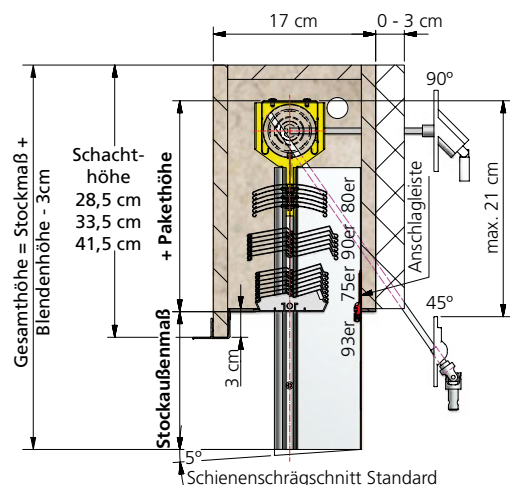


Softschieneneinputzprofil Schachtbaugruppe


für E, F Schienen

1 EINPUTZBAUGRUPPE

2 JALOUSIEBAUGRUPPE



SCHACHTTYPEN

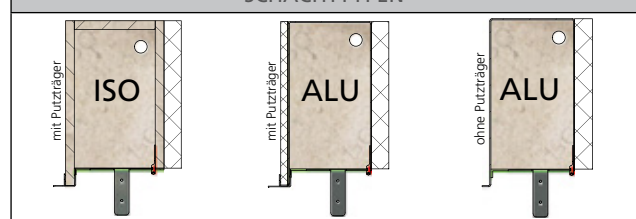

LAMELLEN RANDGEBÖRDELT	BEZEICHNUNG	FÜHRUNG
C-Lamelle	KRA80PS	SCHIENE
Z-Lamelle	KRA75PS	SCHIENE
Z-Lamelle	KRA90PS	SCHIENE
S-Lamelle	KRA93PS	SCHIENE

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Raffstore zum Schachteinbau ohne Montageträger
- Mit Softführungsschiene zur Stockmontage Typ E oder F inkl. Softschieneneinputzprofil mit Dämmung
- Blendenbaugruppe ISO- oder ALU mit oder ohne Putzträger
- Softführungsschienen mit verdeckt verschraubten Clipsbefestigungen
- Bedienung über Lagerböcke mit Bandspulen
 - Kurbelantrieb 45° | 90° Listenpreis
 - Elektronischer Motor Aufpreis
 - Elektronischer Funkmotor Aufpreis
- Textile Elemente: Aufzugsbänder 8 mm (grau), Schlaufenkordel (grau), 80er Leiterkordel (grau)
- Lamellen (Farbe lt. gültiger Kollektion und eingerollter Dämpfungslippe)
 - C80-Lamelle Wendung 150°
 - Z75- oder Z90-Lamelle Wendung 90°
 - S93-Lamelle Wendung 90° (Panoramawendung 120°)
- Unterleiste stranggepresst, Standardfarbe an Seitenführung angepasst,
 - C80-Lamelle 76 x 12 mm
 - Z75-Lamelle 76 x 12 mm
 - Z90-Lamelle 94 x 12 mm
 - S93-Lamelle 93 x 11 mm
- Oberleiste - rollgeformt 58 x 56 mm (0,5 mm stark), U-förmig, nach unten offen, silber verzinktes Stahlprofil
- Mechanik (wartungsfrei, 5 Jahre Garantie)
 - Nutrohrwelle 14 mm aus Alu (stranggepresst), kombiniertes Bandspulen-Wendeelement mit 90° (150° bei 80er) Wendung als Kunststofflagerbock mit geflochtenem Aufzugs-Textband 8 mm breit, Farbe grau, Reißfestigkeit 740 N, sowie Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung.

KURBELANTRIEB (GELENKLAGER MIT REDUZIERTER LUFTDUCHLÄSSIGKEIT - IDEAL FÜR PASSIVHÄUSER)

45° oder 90° Kurbel mit 6mm Vierkant. Gelenkkurbel zum Heben und Senken, sowie zum Wenden der Lamellen über 13mm Kurbelrohr, Farbe weiß, braun oder natur eloxiert. Kreuzgelenk vernickelt, über 2:1 Untersetzungsgetriebe.

OPTION: MOTOR | FUNKMOTOR

Elektronischer Motorantrieb zum Heben und Senken sowie zum Wenden der Lamellen um 150°. Elektromotor 230V / 50Hz inkl. Thermo-schutzschalter, in Oberleiste eingebaut mit oberen und unteren Endschaltern sowie oberen Notauflaufpiz. Inklusive Hirschmann Steckerkupp-lung zum bauseitigen Anschluss (Anschlusswerte siehe Ersatzteilliste). Parallel sind bis zu 3 Antriebe schaltbar. NEU: dies gilt nur bei einer Bedienung über die Einzelschaltung ohne Steuerung (BUS, KNX, ECB). Einfachste Einstellung über das Prüfkabel oder vor Ort über den Ab-schaltpilz. Der obere Abschaltpunkt kann über die Endlage eingestellt werden oder aber auch über den Abschaltpilz. Sollte die untere Endlage überfahren werden, schaltet der Abschaltpilz den Motor ebenfalls aus und gibt die Gegenrichtung wieder frei. Anschlusskabel zum Wechseln mit Stecker im Motor ausgestattet. Darüber hinaus mittig angebracht um die Anschlussleitung optimal zu versorgen.

NEU: DuoDrive MOTOR

Der Schnelllaufwendemotor DuoDrive wurde für die genaue Einstellung des Lamellenwinkels und schnellen Öffnen und Schließens des Behanges entwickelt.

PRÄZISE LAMELLENWENDUNG MIT FUNK UND SCROLLRAD:

FMM1E | FMM2E

Funkempfänger Modulis Slim Receiver RTS:

■ Einstellen der Endlagen über Handsender

Plug & Play-Nachrüstung und Montage als Zwischenstecker:

■ Neue flexible Wind- und Sonnenautomatik


■ Automatisierung mit allen RTS-Sensoren sowie Chronis RTS und Meteolis RTS möglich

FMM1-IO | FMM2-IO

io-homecontrol®-Ausführung mit:

■ BIDIREKTIONAL: Feedback/Rückmeldung über Behangposition oder Befehle

■ AUTOSCAN: automatische Erkennung aller io-homecontrol® Empfänger und die Möglichkeit jeden einzelnen einzustellen



Funkempfänger in io-homecontrol® Ausführung: 5 JAHRE GARANTIE


KLICK-RAFFSYSTEM | UNTERPUTZ-SCHACHT.

TECHNIK IM DETAIL




KURBELANTRIEB 45° | 90° (verstellbar + 2,5 cm, - 1,7 cm)

Ab 180 cm Breite - verstärkte
Oberschiene durch ALU-Hutschiene

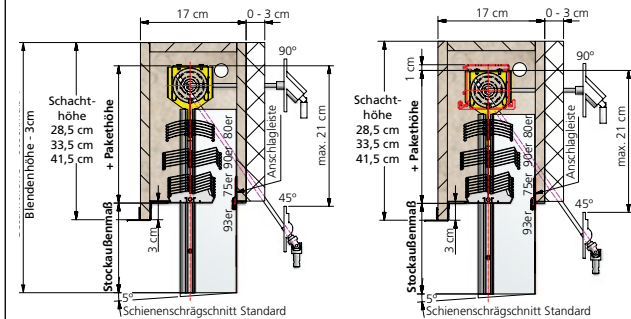


OPTION: MOTOR | FUNKMOTOR (Aufpreis)

Ab 180 cm Breite - verstärkte
Oberschiene durch ALU-Hutschiene

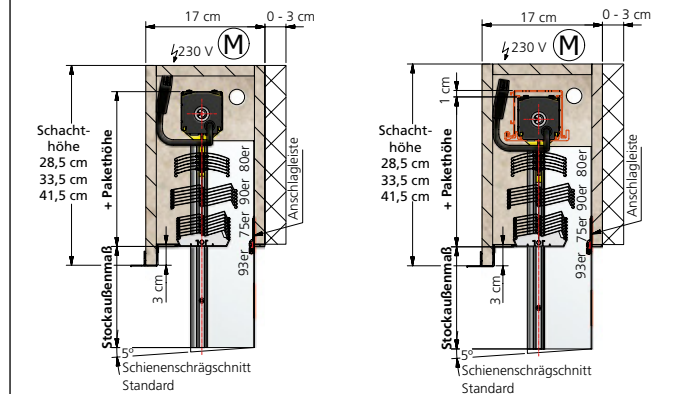

EINZEL- ODER INSEKTENSCHUTZSCHIENE ISR-USI


Mit patentierter Softschiene- und Geräuschkämpfungseinlage

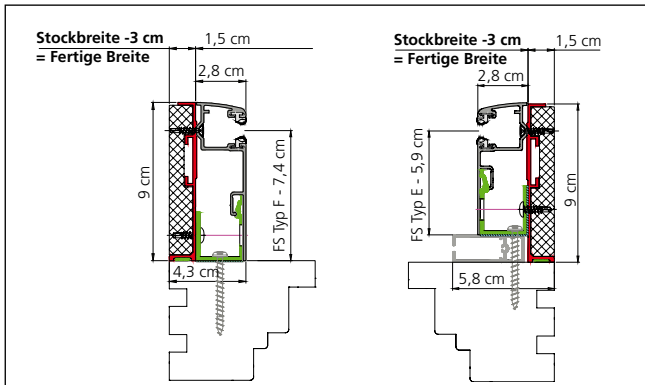


MASSGRENZEN	KURBEL	MOTOR
Fläche	8 m²	20 m²
Breite minimal	40 cm	53 cm
Breite maximal	330 cm	330 cm
Höhe maximal	300 cm	300 cm

SCHACHTTYPEN & LIEFERBARE HÖHEN	BLENDEN
ISO-mit Putzträger Putznase-Standardfarbe	28,5 33,5 41,5
ALU-mit Putzträger Putznase-Standardfarbe	28,5 33,5 41,5
ALU-ohne Putzträger Putznase-blank	28,5 33,5 41,5

SCHACHTTYPEN

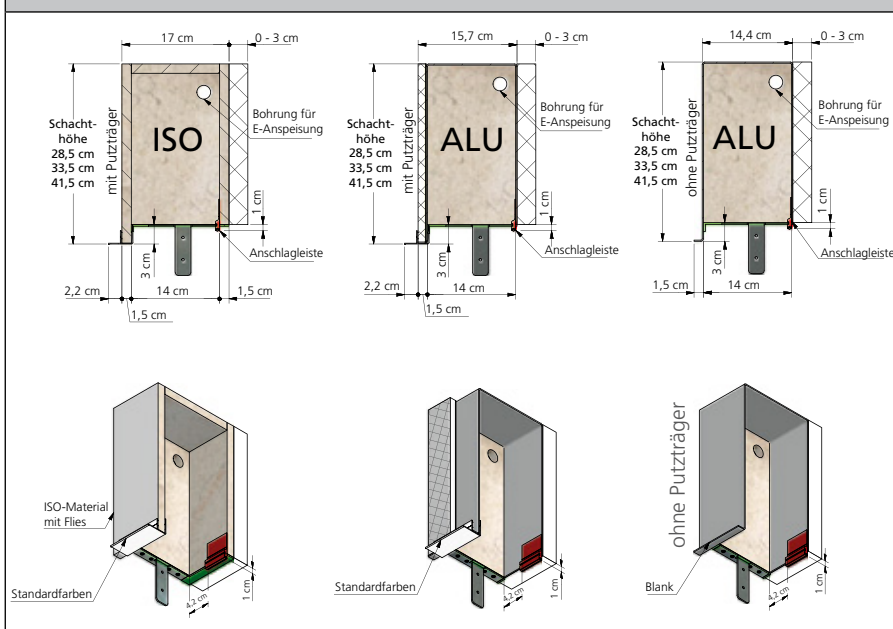



OPTION ISR-USI | ISR-USI-NF

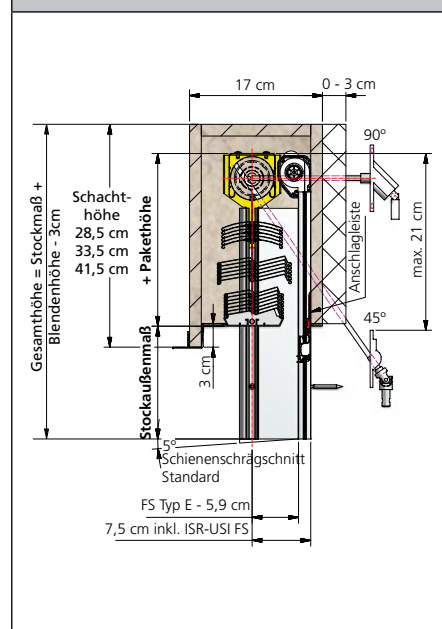

PAKETHÖHE	LICHTE HÖHEN (CM)					Lichte Höhe + Paket = Fertige Höhe (Jalousiebaugruppe)															
Lichte Höhe (Stockmaß)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Paketmaß C80-Lamelle	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
Paketmaß Z75-Lamelle	19,5	20	20,5	21	21,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30	31	31,5	32	32,5	33
Paketmaß Z90-Lamelle	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
Paketmaß S93-Lamelle	18	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5

Mindestpakethöhe 18 cm!

KURBEL 90° SCHACHT BAUSEITS
OPTION INSEKTENSCHUTZ mit ISR-USI-NF

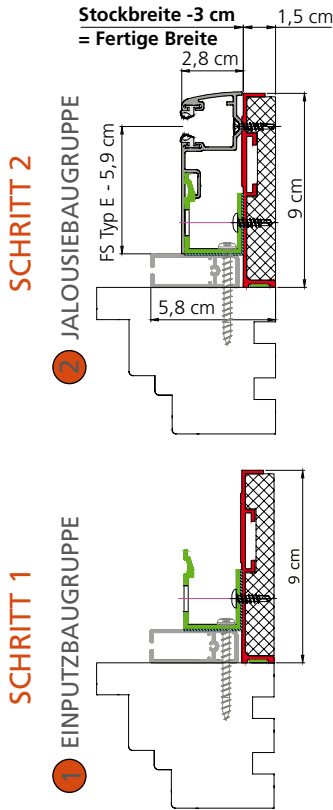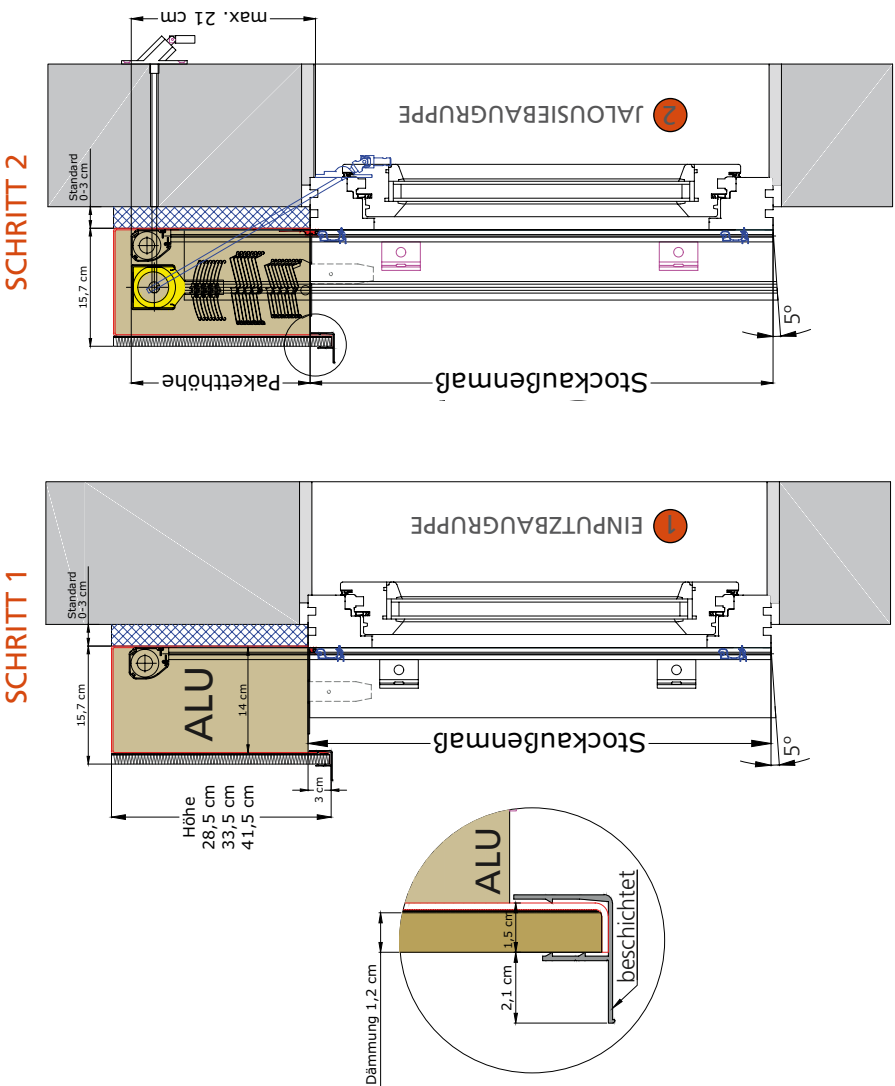

KURBEL 45° | 90°

