

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



## ISO-UNTERPUTZ VORSATZSYSTEME



UNSICHTBAR

# ALLES MÖGLICH

Unterputzelemente werden in den Neubau oder bei der Sanierung mit Fenstertausch in die Fassade integriert. Sie können mit den unterschiedlichsten Sonnenschutz-Produkten komplettiert werden.

## **GESTALTERISCHE FREIHEIT**

Die gestalterische Freiheit seitens der Planung steht bei den Anforderungen an neue Produkte immer öfter ganz oben. Der unsichtbar integrierte VALETTA Unterputz-Kasten erhält das gewünschte Fassadenbild, und das Design der Soft-Schiene wird jedem Anspruch gerecht.

## **JALOUSIE, RAFFSTORE, FENSTERMARKISEN, INSEKTENSCHUTZ ODER ROLLADEN**

Sie können aus der breiten Palette dieser Produktgruppen wählen. Eine große Vielfalt an Beschattungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen steht Ihnen damit zur Verfügung.

## **SONNENSCHUTZ IM SOMMER UND IM WINTER**

Fensteröffnungen lassen Licht und Sonne in den Raum. Ein Übermaß an Sonnenlicht verursacht jedoch

unangenehme Blendungen, denen am besten mit variablem Blendschutz entgegnet wird.

Direkte Sonneneinstrahlung bedeutet Wärme, die in der kalten Jahreszeit als passive Heizung genutzt werden kann. An heißen Sommertagen erzeugt diese Direktstrahlung bei hohem Glasflächenanteil jedoch ein Treibhausklima. Ein verstellbarer Sonnenschutz lässt die Sonnenenergie im Winter in den Raum hinein, schottet sie jedoch an heißen Tagen ab.

## **ENERGIE SPAREN**

Verstellbare Beschattungen tragen auch zur Reduktion der Heizkosten bei. Geöffnete Behänge ermöglichen die passive Raumheizung durch die Sonne. Und Rollläden, die bei Kälte geschlossen werden, senken die Heizkosten selbst bei Passivhausfenstern um bis zu 10 %!



Den effizientesten Schutz vor sommerlicher Hitze bietet außenliegender, verstellbarer Sonnenschutz. Mit ihm kommt nämlich die Hitze gar nicht erst an die Fensterscheiben und kann so auch nicht ins Rauminnere weitertransportiert werden. Das spart zusätzliche Kosten für künstliche Klimatisierung. Es gilt also abzuwägen, welcher Sonnenschutz Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

### KOMFORTABEL

Zeitgemäße Sonnenschutzsysteme können sehr viel zu einem komfortablen Raumklima beitragen. Sie bewahren die Privatsphäre, geben Sicherheit vor ungebetenen Gästen und kleinen Insekten. Mit ihnen kommen Behaglichkeit, Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit ins Haus. Auch Temperatur, Licht, Schall und Luftqualität beeinflussen diesen Komfort.

### CHEMIEFREIER INSEKTEN- UND POLLENSCHUTZ

Nicht nur für Allergiker oder Kinder wird dieser Schutz immer wichtiger. Denn damit sperrt man Gelsen, Mücken, Fliegen, Wespen und Bienen aus – ganz ohne Gift!




Programmschaltuhr +



Handsender mit Scrollrad (Kanal Silver) + Motor



Funk-, Wind-, Sonnensensor



oder



### Das leisten Beschattungen

- Sonnenschutz
- Blendschutz
- Sichtschutz
- Wärmeschutz
- Gestaltungselement und Dekoration



### Funksysteme

Diese Produkte von VALETTA schaffen noch mehr Komfort – siehe Beispiel io-Funksystem



## ISO ISOLATIONS- UND SCHALLDÄMM-UNTERPUTZELEMENT I-UTI UNSICHTBARER BESCHÜTZER

Dieser neue wärmegeämmte Isolations- und Schalldämmkasten über dem Fenster wird beim nachträglichen Verputzen oder Verkleiden komplett geschlossen.

Der unsichtbar integrierte VALETTA Unterputz-Kasten ermöglicht eine kreative Planungsphase. Denn er erhält das gewünschte Fassadenbild ganz im Sinne dessen, der dieses entworfen hat.

### IM SOMMER UND IM WINTER

Die Aufgabe von Fenstern ist es, jede Menge Licht und Sonne in den Raum zu lassen. Wenn jedoch zu viel Sonnenlicht eindringt, kommt es zu störenden Blendungen. Außerdem kann der unregulierte Einfall von Sonnenstrahlen zu einer Überhitzung der Innenräume führen, die oftmals wiederum künstlich und mit hohem Energie- und Geldeinsatz weggekühlt werden muss. Daher ist es besser, den Sonnenschutz in den warmen Tagesstunden zu aktivieren und die kühlende Luft der Abend- und Nachtstunden zur Temperaturminderung zu nutzen.

Im Winter hingegen bedeutet direkte Sonnenein-

Mehr Infos:  
[www.valetta.at/iso-uti](http://www.valetta.at/iso-uti)



## TECHNISCHE DETAILS

### ISO-UTI/ISO-UPR

Isolations- und Schalldämmkastensystem – Unterputzelement

### MASSE

- Breite min.: 40/(50 Motor) cm
- Breite max.: 350 cm
- Höhe max.: 300 cm
- außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage
- Kastengröße: 150/165/180 mm

### FARBEN


- Profil: T37 und T42: alu ausgeschäumt, TL10: Tageslichtbehang, P38: PVC Stegprofil. Große Farbauswahl lt. unserer gültigen Firmenkollektion.
- **Kastenfarbe:** große Farbauswahl und zusätzlich auch in zahlreichen RAL-Farben erhältlich.

### BEDIENUNG

Komfortable Bedienung mit Gurt (weiß oder braun), Schnur oder Handkurbel. Elektroantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung möglich. Steuerung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

### OPTION: INSEKTENSCHUTZ

Typ: Rollladen-Combi-Insekt RCI-H und RCI-H NF (mit Noppenführung), Schiebe- und Schwenkrahmen

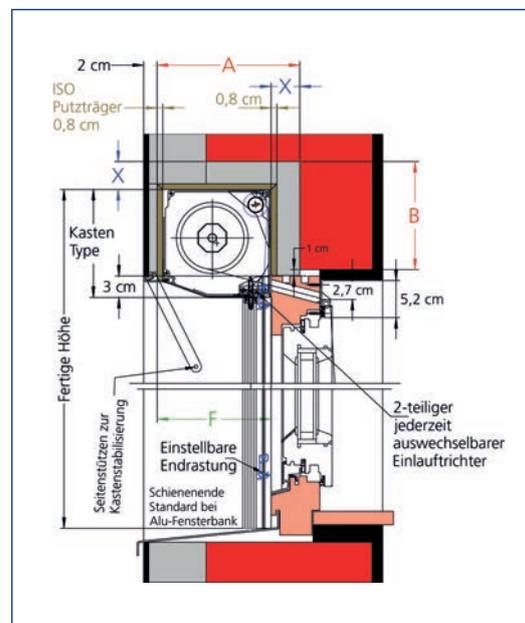

Typ Iso-UTI



Option Insektenschutz-Schieberahmen



Option mit integriertem rollbarem Insektenschutz

strahlung wohlthuende Wärme und Behaglichkeit – dann kann sie als passive Heizung genutzt werden.

### MATERIAL IN HÖCHSTFORM

VALETTA Iso – das bedeutet Wärmedämm- und Schallschutzwerte in Höchstform! Denn der Polyurethan-Hartschaum garantiert idealen Wärmeschutz und hohe Schallresonanz-Absorption. Er ist zu 100 % resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser und besticht durch eine hohe Trägerstabilität des Rollladenkastens. Zugleich stellt er ein hervorragendes Trägermaterial für Verputze dar. Er ist formaldehydfrei, atmungsaktiv und zu 100 % HFCKW- und HFKW-frei.

### INSEKTEN UND POLLENSCHUTZ

Am besten schützt man sich vor lästigen Quälgeistern durch einen bauseitigen Sonnenschutz – ganz ohne Gift oder Chemie (siehe auch Seite 20).

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Wie funktioniert die Heizkostenreduktion?

Der geschlossene Rollladen wirkt wie eine zusätzliche Dämmhülle. Zwischen ihm und dem Fenster baut sich ein stehender Luftpolster auf. Dieser reduziert die Wärmeabstrahlung von warmer Raumluft erheblich. Besonders gut funktioniert dies mit motorisierten Rollläden, die mittels Programmschaltuhr automatisch heruntergefahren werden.

### Was ist im Bereich Energiesparen neu bei VALETTA?

VALETTA bietet den neuen Wärmedämm- und Schallschutzkasten für Rollläden (I-UTI) und Außenjalousie (Iso-USI) an. Dieser ist aus dem neuen innovativen Material VALETTA Iso gefertigt.



ROLLLADEN

## JEDE MENGE SICHERHEIT

Sie schützen vor Sonne, halten die Kälte draußen und schrecken ungeladene Gäste ab – zeitgemäße Rollläden bieten jede Menge Sicherheit rund ums Haus.

VALETTA Rollläden sind ein zuverlässiger Sonnen- und Wetterschutz und wirken zusätzlich einbruchshemmend, da für Langfinger vor dem Öffnen des Fensters noch der Rollladen zu knacken ist. Sie können beruhigt Urlaub machen – Ihr motorisierter Rollladen schützt Ihr Heim.

### SO VIELE MÖGLICHKEITEN

Sie können wählen zwischen UTI (Stranggepresstes Unterputzelement), RUTI (Rollgeformtes Unterputzelement) oder I-UTI (Schallgedämmter Kasten). Alle Produkte vefügen über Alu-ausgeschäumte Profile, wodurch Wärmebrücken verringert werden.

### AUS FÜR LÄSTIGE INSEKTEN

Ganz ohne Chemie werden mit RCI-H, dem Rollladen Combi-Insekt, wirkungsvoll Insekten ausgesperrt (siehe S. 20). Mit dem Double-Klick-System werden Insektenschutz und Rollladen getrennt bedient. Übrigens: Der neue RCI-H

Mehr Infos:

[www.valetta.at/rollladen](http://www.valetta.at/rollladen)



## TECHNISCHE DETAILS

UTI/UPR: Stranggepresstes Unterputzelement  
 RUTI/RUPR: Rollgeformtes Unterputzelement

### MASSE

- ▮ Breite min.: 40/(50 Motor) cm
- ▮ Breite max.: 350 cm
- ▮ Höhe max.: 300 cm
- ▮ außerhalb dieser Abmessungen auf Anfrage
- ▮ Kastengröße: 150/165/180 mm

### FARBEN


- ▮ Profil: T37 und T42: alu ausgeschäumt, TL10: Tageslichtbehang, P38: PVC Stegprofil. Große Farbauswahl lt. unserer gültigen Firmenkollektion.
- ▮ **Kastenfarbe:** große Farbauswahl und zusätzlich auch in zahlreichen RAL-Farben erhältlich.

### BEDIENUNG

Komfortable Bedienung mit Gurt (weiß oder braun), Schnur oder Handkurbel. Elektroantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung möglich. Steuerung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

### OPTION: INSEKTENSCHUTZ

Typ: Rollladen-Combi-Insekt RCI-H und RCI-H NF (mit Noppenführung), ISS Schiebe- und Schwenkrahmen

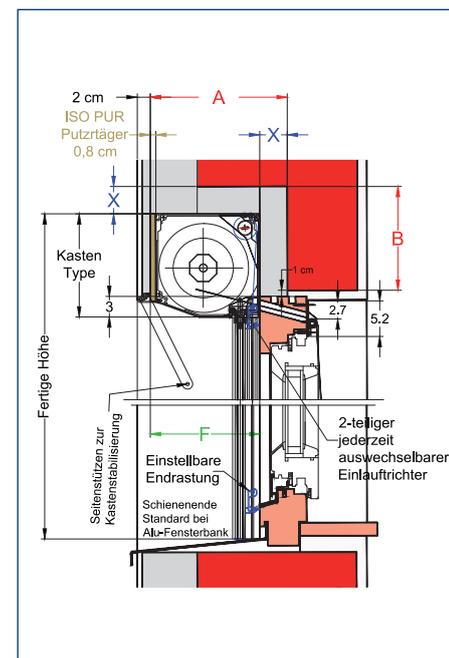

Typ UTI



Option mit rollbarem Insektenschutz

NF verfügt zusätzlich über eine Noppenführung. Er ist windsicher und auch mit einer Liftfunktion ausgestattet.

### FERNBEDIENUNG FÜR IHRE WOHNÄUME

Der erste Rollladen, der für Sie denkt. Bei der Inbetriebnahme positioniert er seine optimalen Abschaltpunkte für „Offen“, „Geschlossen“ und „Belüften“ selbsttätig und vollautomatisch. Nach 100 Bewegungen überprüft und korrigiert er sich selbst auf richtiges Funktionieren. Beim Öffnen und Schließen schützt ein intelligenter Motor den Rollladen vor Beschädigung durch Frost, Eis und Hindernisse. Die Steuerung erhalten Sie als Einzel-, Gruppen-, Zentral-, Zeit- und /oder Sonnensteuerung.

### KEINE VERSCHIEBUNGEN

Alle VALETTA Alu-Behänge sind arretiert, d. h. die Stäbe können sich nicht verschieben, was eine lange Lebensdauer garantiert.

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Was sind die Vorteile des Rollladens?

Sicherheit in jeder Hinsicht: Einbruchshemmung, Reduktion der Heizkosten, dichter Blickschutz, perfekte Abdunkelung, Schallschutz, ...

### Wie mache ich Einbrechern das Leben schwer?

Geschlossene Rollläden wirken rein optisch einbruchshemmend. Dies alleine wäre allerdings zu wenig. Motorisierte VALETTA Rollläden erschweren mit starren Wellenverbindern das Hochschieben der Rollladenlamellen.

### Was bedeutet eine mögliche Wartung für meine Innenwände?

Gar nichts, denn die Revisionsklappe für Einbau und Wartung des Behanges befindet sich auf der Fassadenseite. Das ermöglicht risikolose Revision von außen.

### Muss ich mich gleich beim Kauf eines Rollladens für den passenden Insektenschutz entscheiden?

Nein, Sie müssen lediglich bei der Bestellung Ihres Rollladens die technische Vorbereitung für den Insektenschutz mitordern. Sie können diesen dann, wann auch immer Sie möchten, nachrüsten.

### Ich gehe abends spät zu Bett. Werden meine Nachbarn durch das Herablassen des Rollladens geweckt?

Nein, denn die Führungsschienen- und Unterleistendämpfung (Gummi) sorgt für eine geräuscharme Bewegung des Behanges. Und darüber hinaus sorgt die Arretierung dafür, dass keine Reibung zwischen einzelnen Metallstücken entsteht, sodass auch diese unangenehmen Geräusche vermieden werden.



## TAGESLICHTROLLADEN

# 2 IN 1

Das klare und einfache Aussehen des VALETTA Tageslichtrollladens ist das Ergebnis eines Gestaltungsprozesses, der erst stoppte, als man nichts mehr weglassen konnte.

Der ausgezeichneten Ästhetik sieht man das an. Und in Gebrauch, Langlebigkeit und Funktion beweist es sich.

### DIE NEUE ÄSTHETIK

Die moderne Form des VALETTA Tageslichtrollladens gibt Sicherheit und Transparenz. Das führt zu einer neuen Ästhetik. Licht und Luft flutet in die Räume, die Hitze bleibt draußen. Den Behang aus Aluminiumprofilen erhalten Sie passend zu Ihren Fenstern oder Türen in den unterschiedlichsten Größen. Selbstverständlich gibt es dazu auch den passenden Insektenschutz (siehe Seite 20).

### ATMUNGSVORGANG

Ab 23° Sonnenstand lässt der Tageslichtrollladen keine direkte Sonnenstrahlung in die Räume kommen. Will man Dunkelheit, fährt man den Tageslichtrollladen dicht zusammen. Soll der Kontakt nach außen bestehen bleiben, führt man den Tageslicht-

Mehr Infos:

[www.valetta.at/tageslichtrollladen](http://www.valetta.at/tageslichtrollladen)




## TECHNISCHE DETAILS

### TAGESLICHT ROLLLADEN TYP TL 10

Tageslichtrollladen – aus rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumprofilen mit Licht- und Lüftungsschlitzen. Behang standardmäßig beidseitig über die gesamte Höhe arretiert, so dass keine seitliche Verschiebung der Profile stattfinden kann. Ausführbar im Vorsetzelement bzw. im Unterputzelement!

- **Breite:** 60–240 cm
- **Höhe:** bis 300 cm
- **Fläche:** max. 6 m<sup>2</sup>
- **Gewicht:** ca. 6,2 kg/m<sup>2</sup>
- **Farben:** siehe unten
- **Bedienung:** Kurbel- und Elektroantrieb und Funkbedienung möglich. Ab einer Fläche von 4,5 m<sup>2</sup> nur mehr mit Motorbedienung. Seitenführung aus stranggepresstem Aluminium mit Geräuschdämmungseinlagen.

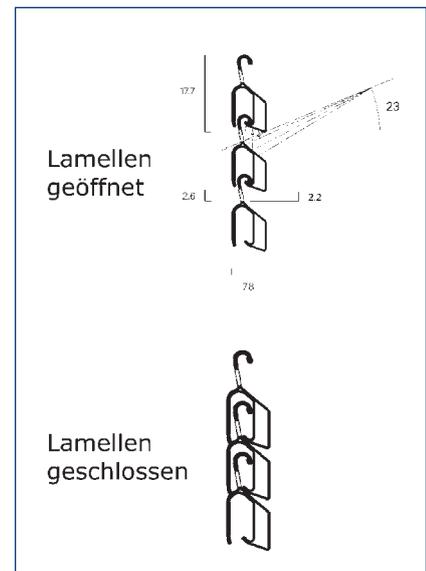

Profil Tageslicht TL 10



**Standardfarben:**  
weiß pulverbeschichtet,  
ähnlich RAL 9016



**Standardfarben:**  
silber pulverbeschichtet,  
ähnlich RAL 9006



**Standardfarben:**  
anthrazitgrau pulverbeschichtet,  
ähnlich RAL 7016



**Standardfarben:**  
silbergrau pulverbeschichtet,  
ähnlich RAL 9007

rollladen individuell nach oben und bestimmt somit die gewünschte Lichtmenge.

### KEINE VERSCHIEBUNGEN

Wie alle Behänge von VALETTA ist auch der Tageslichtrollladen arretiert, d. h. die Stäbe können sich nicht verschieben. Das garantiert einerseits eine lange Lebensdauer und sorgt andererseits für eine zusätzliche Geräuschdämmung.

### INTEGRIERTE INTELLIGENZ

Wie auch beim herkömmlichen Rollladen positioniert der Motor bei der Inbetriebnahme die optimalen Abschaltpunkte selbsttätig und vollautomatisch und überprüft nach 100 Bewegungen, ob diese korrekt funktionieren. Im Bedarfsfall verbessert er sie. Bei Aktivierung schützt der intelligente Motor den Rollladen vor Beschädigung durch Frost, Eis und Hindernisse. Die Steuerung gibt es als Einzel-, Gruppen-, Zentral-, Zeit- und/oder Sonnensteuerung.

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Was bewirken die Sonnenstrahlen in den unterschiedlichen Jahreszeiten?

Während im Frühling und Sommer zeitgemäße Sonnenschutz-Systeme die Sonne bereits vor dem Fenster abhalten und so die Hitze aussperren, benötigen wir im Herbst und auch im Winter diesen Wärmeeintrag für wohlige Temperaturen im Inneren des Hauses. Und wir schätzen an den kürzer werdenden Tagen jede Lichtquelle, die unsere Räume erhellt. Allerdings steht die Sonne dann tief und ihre schrägen Strahlen fallen weit in die Räume hinein. Das führt meist nicht nur zu feiner Wärme und attraktiven Lichtpunkten auf Boden und Wänden, sondern auch zu unangenehmen Blendungen. Das bedeutet, dass das Sonnenlicht zu den richtigen Stellen im Raum gelenkt werden muss.

### Was bedeutet das für die Arbeit im Büro?

Bei der Ausstattung von Büroräumen steht hinsichtlich Sonnenschutz die Bildschirmarbeitsplatzverordnung im Mittelpunkt. Diese sieht unter anderem vor, dass bei Bildschirmarbeitsplätzen für eine geeignete Beleuchtung zu sorgen ist und sowohl Reflexionen als auch Blendungen zu vermeiden sind. Der VALETTA-Tageslichtrollladen ist die ideale Kombination aus Licht- und Sonnenschutz. Mit seiner hochentwickelten und ausgereiften Technologie bringt er bei jeder Witterung, bei jedem Sonnenstand und bei jedem Bewölkungsgrad ausreichend Licht und Luft ins Innere, schützt jedoch gleichzeitig vor sommerlicher Überwärmung und ermöglicht dennoch die Sicht nach außen – immer alles in genau jenem Ausmaß, wie der Benutzer das will.



## ISO-USI NEUBAU-JALOUSIESCHACHT MULTITALENT

Der Iso-USI Neubau-Jalousieschacht ist multifunktional. Er eignet sich für Außenjalousien genauso wie für Raffstore. Diese können auch mit rollbarem Insektenschutz und Spannrahmen kombiniert werden.

Das Multitalent ermöglicht darüber hinaus auch noch eine wärmebrückenfreie Konstruktion durch Verwendung von EPS und Polyurethane. Der neue wärmedämmte Isolations- und Schalldämmkasten über dem Fenster oder in baulich vorgesehenen Aussparungen wird als Aufsatzelement zum nachträglichen Verputzen oder Verkleiden eingebaut. Jetzt neu: Auch die Fenstermarkisen Typ FGO, FSO und FMGO sind als Schachteinbau möglich.

### REVISION VON AUSSEN

Um den Einbau und die Wartung der Behänge von außen zu ermöglichen, befindet sich beim VALETTA Iso-USI Jalousieschacht die Revisionsöffnung auf der Fassadenseite. Zum Raum hin ist der Schacht geschlossen. Auch die Komplettierung erfolgt außen.

Mehr Infos:  
[www.valetta.at/iso-usi](http://www.valetta.at/iso-usi)

### UNEMPFINDLICH

Der Schacht mit Fertigungslängen bis zu 530 cm in





RAFFSTOREN

## KEEP IT SIMPLE

Ungebetene Blicke durchs Fenster oder unliebsame Sonnenstrahlen müssen nicht sein. Schließlich gibt es zu jedem Fenster passend den Raffstore von VALETTA.

Sie sind die klassische Lösung von regelbaren außenliegenden Sonnenschutz-Systemen. Und bieten dennoch zahlreiche Varianten zu einem günstigen Preis. Mit ihnen erhält die Fassade jedes Hauses ein lebendiges, interessantes Gesicht.

### VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Ob im privaten oder im öffentlichen Bereich, der Raffstore punktet immer hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Wärmeschutz und Sonnenschutz.

Er eignet sich für den Einfamilienhaus- und Wohnungsbereich genauso wie für Krankenhäuser, Schulen, großvolumige Wohnbauten und Geschäftshäuser.

### RAFFSTORE – DIESES PROFIL HAT ES IN SICH

Das Spezial-Profil ist eine völlig neu entwickelte Lamellenform. Durch diese neuartige Formgebung erreicht die Jalousie ein Höchstmaß an Stabilität, ohne dabei die

Mehr Infos:  
[www.valetta.at/jalousiesysteme](http://www.valetta.at/jalousiesysteme)



## TECHNISCHE DETAILS

Raffstore: RA 65, RA 80, RA 80 F

Verbund Raffstore: RA 75, RA 90

### FARBEN

■ **Lamellen:** große Farbauswahl aus unserer gültigen Firmenkollektion

■ **Oberleiste:** rollgeformt 58 x 56 mm, silber verzinktes Stahlprofil


■ **Unterleiste:** stranggepresstes Aluminium, Farbe an Seitenführung angepasst  
 RA 65 – 66 x 12 mm C-Lamelle  
 RA 80 – 82 x 12 mm C-Lamelle  
 RA 80F – 80 x 12 mm C-Flachlamelle

### BEDIENUNG


Komfortable Bedienung mit Handkurbel oder Elektroantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung. Steuerung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

### SEITENFÜHRUNG:


Standardgemäß erfolgt die Führung mittels Soft-, Objektschiene (RA 80F nur mit Seilführung lieferbar). Gegen Aufpreis auch Unterputzschiene möglich. Auf Wunsch liefert VALETTA alle Behänge auch mit Seilabspannung – ergibt ein freieres und leichteres Erscheinungsbild.

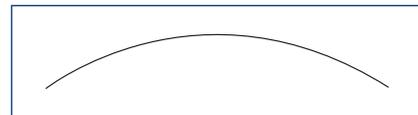

RA 80 F: ohne Randbördelung (nur mit Seilführung)

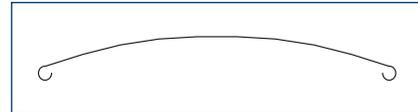

RA 65 und RA 80: Lamellen C-förmig gewölbt und randgebördelt

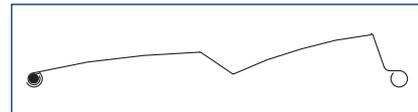

RA 75 und RA 90: Z-förmig längsstabil, randgebördelt mit eingerollter Dämpfungslippe



Option Insektenschutzrollo



Softschiene



Objektschiene



Unterputzschiene



Seilführung

Optik zu vernachlässigen. Zudem ist dadurch eine besonders dichte und effektive Schließung der Lamellen gesichert. Das bedeutet perfekte Abdunkelung und hohe Isolation. So ist zum Beispiel die Raffstore Typ RA 75/90 auch beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren geeignet.

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Was ist neu bei den Raffstoren von VALETTA?

Die Soft-Führungsschiene! Sie hat keine sichtbaren Befestigungen und der Behang fährt extrem leise. Die Neopreneinlage sorgt für Geräuschdämmung.

### Was bedeutet io-homecontrol® für mich?


Die einzigartige Steuerungstechnologie setzt völlig neue Maßstäbe für Komfort, Sicherheit und Energie. Verschiedenste Produkte und Systeme der Haustechnik kommunizieren selbstständig, zuverlässig und nachvollziehbar miteinander.

### Ist der Raffstore auch für hohe Windstärken geeignet?

Ja, denn die randgebördelten Lamellen sorgen für hohe Windstabilität.

### Ist es mit einem Raffstore immer dunkel in meinen Räumen?

Nein, denn durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Lamellen zu verstellen, können die Lichtverhältnisse optimal reguliert werden. Das Tageslicht wird in die richtige Richtung gelenkt und Blendungen werden somit vermieden.

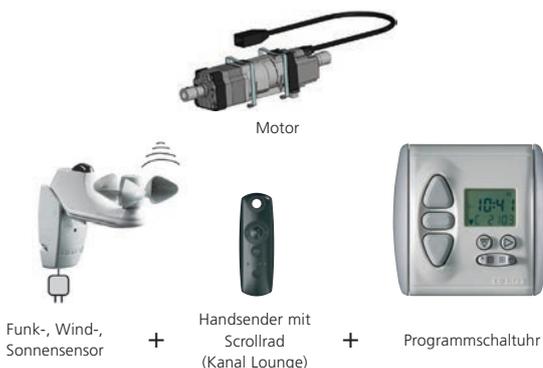

Funk-, Wind-, Sonnensensor

Handsender mit Scrollrad (Kanal Lounge)

Programmschaltuhr

Diese Produkte von VALETTA schaffen noch mehr Komfort – siehe Beispiel oben.



GANZMETALL

## GANZ SCHÖN PASSEND

Planer und Architekten schätzen Transparenz und Leichtigkeit bei der Gestaltung eines neuen Bauwerks. Dadurch steigen jedoch die Anforderungen an das Sonnenschutzsystem. VALETTA bietet passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

### IN DIE PLANUNG MITEINBEZIEHEN

Der sommerliche Wärmeeintrag eines Gebäudes wird von unterschiedlichsten Kriterien bestimmt, vor allem aber von der Dauer der Sonneneinstrahlung, deren Einstrahlwinkel, dem Verhältnis der verglasten Fläche zu nichttransparenter Fläche (Mauern) und der Verschattung durch Sonnenschutz. Trotzdem spielt der Sonnenschutz in der Planung nach wie vor unerklärlicherweise eine untergeordnete Rolle. Was für die Benutzer in hohen Glaspalästen oftmals unangenehme Folgen hat. Denn entweder arbeiten sie in ständiger Dunkelheit oder der Betreiber muss mit extrem teuren und ungesunden Klimaanlage die Innenraumtemperaturen auf ein erträgliches Maß senken. Beides ist nicht notwendig, wenn man zeitgerecht und zielgerichtet die jeweilige Raumnutzung und die daraus resultierenden Anforderungen an den Sonnenschutz in die Entwurfsphase miteinbezieht.

Mehr Infos:

[www.valetta.at/ganzmetall](http://www.valetta.at/ganzmetall)



## TECHNISCHE DETAILS

### TYP GRA 92

Getriebe Ganzmetall Raffstore für gute Abdunkelung, mit Schienenführung als Sonnen- und Wetterschutz verwendbar zur Fensterstock oder Schachtmontage

**I Oberleiste:** 80 x 67 mm silber verzinkt

### LAMELLENBREITE

92er Lamelle U-förmig mit eingerollter Dämpfungslippe, beidseitig mit Metallträgern gehalten und mit Edelstahl-Clips gesichert. Lamellen von innen einzeln zum Auswechseln, Farbe nach Wahl aus unserer Kollektion.


### FÜHRUNGSSCHIENE

80 x 48 mm, Alu stranggepresst, Farbe natur eloxiert, zur Wandmontage mit geräuschkämpfender Kunststoff-Einlage  
Der Ganzmetall Raffstore ist auch mit Unterputzschiene erhältlich.


### BEDIENUNG

Komfortable Bedienung mit abnehmbarer ergonomischer Handkurbel oder Elektroantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung.

Steuerung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

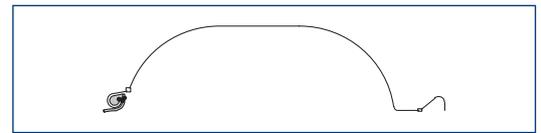

RA 92: Zeitgemäßes Design U-förmig, aus hochfester Aluminiumlegierung beidseitig randgebördelt einbrennlackiert, mit eingerollter Dämpfungslippe.

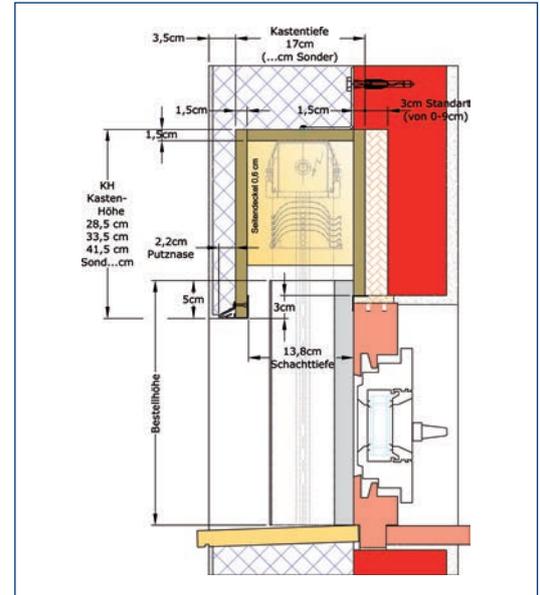

Typ GRA 92



Unterputzschiene



Aufputzschiene

## LICHT JA, HITZE NEIN

Denn die Hitze, die nicht ins Innere gelangt, muss anschließend auch nicht wieder aufwändig weggekühlt werden. Das bedeutet, wenn ein außen liegender Sonnenschutz rechtzeitig am Morgen ausgefahren wird, kommen die wärmenden Sonnenstrahlen erst gar nicht ins Gebäude hinein. Er wirkt effizient, da er flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten und die Raumlage eingehen und reagieren kann. Hinterlüftete Sonnenschutzsysteme verhindern eine Aufstauung der Wärme vor der Glasfläche und so einen übermäßigen Wärmeeintrag ins Gebäude. In Gebäuden mit funktionierender Gebäudehülle wohnt man behaglicher und arbeitet leistungsstärker. Aber neben diesen spürbaren Vorteilen sollte man auch die deutlich verbesserte Energiebilanz nicht außer Acht lassen. Das schont einerseits die Umwelt und macht sich andererseits auch finanziell deutlich bemerkbar.

## TAGESLICHT BELEBT SEELE, GEIST UND KÖRPER

An trüben Tagen merkt jeder, wie gut Tageslicht tut. Es ist längst bewiesen, dass natürliches Licht unsere innere Uhr steuert und unser Wohlbefinden steigert. Es schafft optimale Sehbedingungen und beeinflusst unsere Stimmungslage positiv. Tageslicht wirkt leistungsanregend und steuert vitale Prozesse.

Moderne Beschattungsanlagen sorgen nicht nur für wohltuenden Schatten. Sie lassen auch ausreichend natürliches Licht in den Raum. Denn mit Raffstoren und Jalousien regeln Sie den Lichteinfall nach Ihren individuellen Bedürfnissen so, wie Sie es von Ihrer elektrischen Beleuchtung gewohnt sind.

Das Licht kommt somit auch in die hintersten Ecken und erhellt auch tiefere Räume. Gleichzeitig werden unangenehme Blendungen, vor allem bei der Arbeit am Bildschirm, vermieden.

Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten bei Außenjalousie oder Raffstore, die Lamellen zu verstellen, können die Lichtverhältnisse optimal reguliert werden. Das Tageslicht wird in die richtige Richtung gelenkt und Blendungen werden somit vermieden.



AUSSENJALOUSIEN/INNENJALOUSIEN

## PASSEN EINFACH IMMER

Unerwünschter Sonneneinfall oder neugierige Blicke durchs Fenster stören unsere Behaglichkeit und auch die Privatsphäre.

Das kann einfach vermieden werden – schließlich gibt es zu jedem Fenster passend die Außen- oder Innenjalousie von VALETTA.

Außen- und Innenjalousien sind die seit Jahren erprobte und ausgereifte Lösung von regelbaren Sonnenschutz-Systemen. Es gibt sie in zahlreichen Varianten zu einem günstigen Preis. Sie beleben die Fassade, können sich jedoch auf Wunsch auch dezent im Hintergrund halten.

### VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Eigentlich ist ihr Einsatzgebiet praktisch unbegrenzt: Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser können damit genauso ausgestattet werden wie Wohnbauten mit vielen Wohneinheiten oder auch Geschäftshäuser.

### WENDEHALS

Die Lamellen der Außenjalousien können optimal dem jeweiligen Sonnenstand nachgeführt und angepasst werden. Das funktioniert mit Schnurzug und Wendestab, als Getriebejalousie mit Endloszug, Kurbelbedienung oder – wesentlich komfortabler – mit Motoran-

Mehr Infos:

[www.valetta.at/jalousiesysteme](http://www.valetta.at/jalousiesysteme)

## TECHNISCHE DETAILS

- Bedienung:** Endloszug, Kurbelantrieb.  
 Komfortable Bedienung mit Elektroantrieb,  
 auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung.  
 Steuerung auch mit Programmschaltuhr, Einzel-,  
 Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.
- Farben:** Aufzugsbänder in Grau, Leiterkordel in Weiß  
 (gegen Aufpreis in Schwarz und Grau möglich),  
 Lamellen nach Wahl aus Kollektion, Unterleiste in Weiß  
 (gegen Aufpreis in Braun und Silber möglich)
- Montage:** Wand-, Schacht- oder Blenden-Träger mit  
 Befestigungsmaterial

### JALOUSIE DIPLOMAT (DA50 UND DI50)


Getriebe-Jalousie für Großflächen zur Fensterstock- oder Schachtmontage für innen (ohne Seilführung) und außen (mit Seilführung)

- Anlagenbreiten:** 45–350 cm
- Anlagenhöhen:** bis 270 cm
- Oberleiste:** 40 x 40 mm silber verzinkt (außen) bzw.  
 weiß (innen)
- Unterleiste:** alu geschlossen, 43 x 19 mm in Farbe weiß


### JALOUSIE AMBASSADOR (AA50 UND AI50)

Getriebe-Jalousie für Großflächen zur Fensterstock- oder Schachtmontage für innen (ohne Seilführung) und außen (mit Seilführung)

- Anlagenbreiten:** 60–500 cm
- Anlagenhöhen:** bis 400 cm
- Oberleiste:** 58 x 56 mm silber verzinkt (außen) bzw.  
 weiß, unten offen (innen)
- Unterleiste:** alu geschlossen, 43 x 19 mm in Farbe weiß

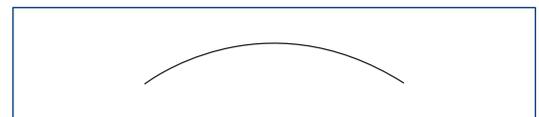

DA 50 und AA 50: Längsstab gewölbt aus hochflexibler Aluminiumlegierung

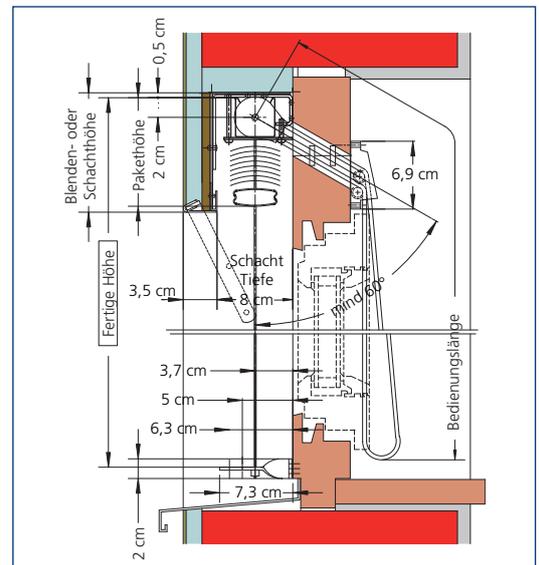

Typ Diplomat DA 50



trieb. Die seitliche Abspannung sorgt für eine gute Windsicherung. Und das Modell Ambassador punktet zusätzlich durch geringe Pakethöhen, sodass die Sicht von innen nach außen nicht beeinträchtigt wird.



Diese Produkte von VALETTA schaffen noch mehr Komfort – siehe Beispiel oben.

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Passen die Lamellen auch sicher zu meiner Fassade?


Ja, denn die Lamellen aus hochelastischer, lichtechter und kratzfester Aluminiumlegierung sind in einer breiten Farbpalette erhältlich. Die Außenjalousien gibt es in unterschiedlichsten Größen, sodass sie zu jedem Fenster und jeder Türe passen.

### Kann ich mit einer Außenjalousie die Helligkeit im Zimmer verändern?

Ja, denn durch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Lamellen zu verstellen, können die Lichtverhältnisse optimal reguliert werden. Das Tageslicht wird in die richtige Richtung gelenkt und Blendungen werden somit vermieden.

### Schließen die Lamellen laut?

Nein, denn jede Lamelle ist wechselseitig mit einer Geräuschdämpfungsöse zur Geräuschdämmung ausgestattet (gegen Aufpreis).

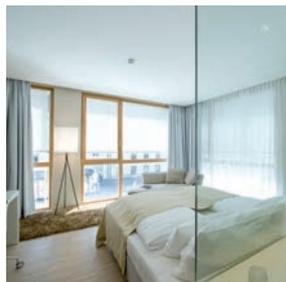

## FENSTERMARKISEN

# EFFIZIENTER HITZESCHUTZ

Sie lassen die Hitze erst gar nicht ans Fenster. So wird der Hitzestau vermieden und keine Wärme in den Raum hineintransportiert. Auch unangenehme Blendungen werden vermieden. Das alles bei absolut geringen Bauhöhen, sodass keine Sicht beeinträchtigt wird.

VALETTA Fenstermarkisen bestechen durch ihre formvollendete Gesamtwirkung und die feine Technik. Je nach Einsatzgebiet und gewünschter Optik wird das Tuch senkrecht oder mit Ausstellgarnitur geführt. Also dann – Sie haben die Qual der Wahl, denn es stehen jede Menge Farben und zahlreiche Stoffe zur Verfügung.

### BESONDERS PRAKTISCH

Das Ein- und Ausfahren der Fenstermarkise kann durch Kurbelbedienung erfolgen. Die ideale Lösung allerdings funktioniert mit einem in der Tuchwelle eingebauten 220 V-Elektro-Rohrmotor mit einstellbaren Endschaltern. Der Motor ist gegen Überlastung mit einem Thermoschutzschalter ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt über Tastschalter oder Fernbedienung. Das System kann durch Einzel- bzw. Zentralsteuerungen mit Sonnen- und Windwächter auch selbstständig agieren.




## TECHNISCHE DETAILS

### SENKRECHTMARKISE (SEIL- BZW. SCHIENENFÜHRUNG)

Senkrechtmarkise mit Seilführung (Typ FSO) bzw. mit Schienenführung (Typ FGO). Die senkrechte Führung erfolgt über zwei Stahlseile, die mit dem Fallrohr verbunden sind. Die filigrane Anlage kann bei Bedarf auch über zusätzliche Winkel an die Decke montiert werden.

- **Anlagenbreiten:** 75–300 cm
- **Anlagenhöhen:** bis 250 cm
- **Farben:** Bespannung: große Stoff- und Farbauswahl lt. unserer gültigen Firmenkollektion; Gestellfarbe: Weiß RAL9016, Braun RAL8019, Silber RAL9006 (Gestell-Sonderfarben nach RAL möglich)
- **Bedienung:** Kurbel, Motorantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung. Steuerung auch mit Sonnen- und Windwächter, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

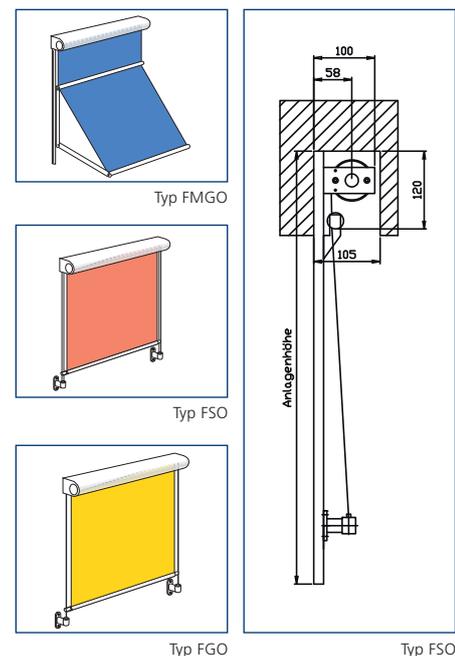

### MARKISOLETTE

Die Markisolette (FMGO) ist durch die Kombination von senkrechter und schräger Beschattung besonders für mittlere und große Fensterflächen geeignet. Die Ausstattungs-garnitur mit federunterstütztem Fallarm wird in der Führungsschiene über Kunststoffgleiter geführt.

- **Anlagenbreiten:** 75–300 cm
- **Anlagenhöhen:** bis 250 cm
- **Ausfallwinkel:** bis max. 130°

- **Farben:** Bespannung: große Stoff- und Farbauswahl lt. unserer gültigen Firmenkollektion; Gestellfarbe: Weiß RAL9016, Braun RAL8019, Silber RAL9006 (Gestell-Sonderfarben nach RAL möglich)
- **Bedienung:** Kurbel, Motorantrieb, auf Wunsch Funkmotor mit Fernbedienung. Steuerung auch mit Sonnen- und Windwächter, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

## KLEINE STOFFKUNDE

### SOLTIS Screen 92

Dank der Mikrobelüftung reguliert das Gewebe Soltis 92 die Wärmewirkung der Sonne. Bei einer Außenanbringung vor der Scheibe absorbieren und reflektieren sie bis zu 97 % der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Energie, wodurch das Rauminnere angenehm kühl bleibt. Ihre unvergleichbare thermische Leistungsfähigkeit gestattet so eine Einschränkung im Gebrauch der Klimaanlage des Gebäudes. Soltis 92 leistet damit einen großen Beitrag zur Energieeinsparung.

### SOLTIS Screen 86

Soltis 86 eliminiert bis zu 86 % der Sonneneinstrahlung, was in hohem Maß zur Wärmeregulierung des Gebäudes beiträgt. Bei nach Norden liegenden Fassaden und Glasdächern, die mehr Licht durchlassen müssen, kommen die Gewebe Soltis 86 voll zur Wirkung. Sie gestatten eine verbesserte Aussicht und bieten visuellen Komfort, der in zahlreichen Anwendungen sehr geschätzt wird.

- hochreißfestes Trägergewebe aus Polyester, kunststoffbeschichtet
- ausgestattet mit UV-Absorber und fungizidausgerüstet
- oberflächenbehandelt mit Acryllack und schmutzabweisender Ausrüstung
- witterungsbeständig (Regen, Hagel, Wind) und im Temperaturbereich von -30° C bis +80° C einsetzbar
- thermischer Schutz – luftdurchlässig
- Gewicht: 380g/m<sup>2</sup>
- Farbe nach Wahl laut Kollektion; Lichtdurchlassfaktor und Wärmeschutzfaktor können bei der Auswahl der Stofffarbe bestimmt werden.



Funk-, Wind-, Sonnensensor

+



Handsender  
1 Kanal (Partio)

+




Funkmotor (230 V)



Diese Preis-Sets von VALETTA schaffen noch mehr Komfort – siehe Beispiel links.

Auf Motoren und Steuerungen von Sonnenschutz-Produkten bietet Somfy eine Material-Garantie von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.

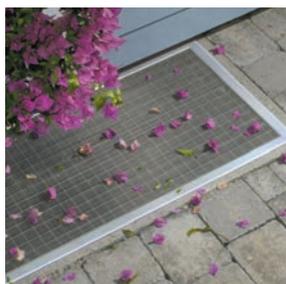

## INSEKTENSCHUTZ

# KEINE MÜCKE STICHT MEHR

So hübsch und nützlich so manche Insekten auch sind: Ihr Gift löst oft unterschiedliche Beschwerden aus. Diese könnten durch die Montage von Insektenschutzgittern ganz einfach verhindert werden.

Auf dem Markt gibt es jede Menge chemischer Mittel gegen die kleinen Quälgeister. Solche, die als Cremes und Sprays direkt auf die Haut oder auch auf die Kleidung aufgetragen werden, und solche, die in Räumen verdampfen. Alle diese „chemischen Keulen“ enthalten Mittel, die für Menschen und Haustiere schädlich sind.

### ES MUSS NICHT IMMER CHEMISCH SEIN

Völlig sicher und preiswert sind hingegen vor dem Fenster angebrachte Insektenschutzrahmen. Im Gegensatz zu den „Spontanhelfern“ sind Insektenschutzgitter einfach immer da, sobald sie montiert sind. Und die Investition ist ebenfalls einmalig und daher gut kalkulierbar. Man muss also nie wieder daran denken und genießt dauerhaften Schutz ohne Nebenwirkungen! Insektenschutzgitter von VALETTA werden maßgefertigt und sind in den verschiedensten Varianten und in vielen RAL-Farben erhältlich.

Mehr Infos:

[www.valetta.at/insektenschutz](http://www.valetta.at/insektenschutz)

## TECHNISCHE DETAILS

Alle Insektenschutzoptionen werden nach Maß gefertigt und sind in vielen RAL-Farben und Sonderformen erhältlich.

### VARIANTEN

#### ■ Klapprahmen oder Festrahmen

#### ■ Schwenkrahmen

- **Montage:** Mit drei Scharnieren und Magnetverschlüssen kann der Rahmen direkt auf die Türe oder auf den Fensterstock montiert werden.
- **Ausführung:** Die Profile sind eloxiert und pulverbeschichtet.

#### ■ Schieberahmen (1-teilig/2-teilig)

- **Montage:** können direkt auf den Fensterstock montiert werden)

#### ■ Insektenschutzrollos

- **Bedienung:** können von oben nach unten geführt werden. Ein Federlift-Motor ermöglicht ein kontrolliertes langsames und selbsttätiges Aufwickeln des Insektenschutzgitters.
- **Ausführung:** Seitliche Noppenführung sorgt für optimale Windsicherheit. Hochwertiges Alu und pulverbeschichtet, Innenrahmen ist rollengelagert und herausnehmbar.

- **Kellerschachtabdeckung:** Aluprofile mit rostfreiem Edstahlgewebe, korrosionsfrei und witterungsbeständig



Schieberahmen (Option: mit Sprosse ohne Griffleiste)



Insektenschutz-Rollo



Noppenführung: Die seitliche Noppenführung sorgt für optimale Windsicherheit.



Doppelter Schieberahmen



Festrahmen



Schwenkrahmen



Schieberahmen

## FARBENREICH, FORMENREICH

Als Festrahmen oder Klapprahmen integrieren sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild ihres Umfelds.

Schieberahmen können direkt auf den Fensterstock montiert werden. Der Innenrahmen ist oben rollengelagert, leichtgängig und herausnehmbar. Diese Option verfügt über eine hohe Verzugsstabilität und ist auch für Wintergärten einsetzbar.

Schwenkrahmen sind die Lösung für Balkon und Terrasse. Sie können direkt auf die Türe montiert werden. Durch die Magnete schließt sich der Rahmen quasi von selbst. Insektenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit. Wenn sie nicht gebraucht werden, verschwinden sie einfach in ihren Kassetten. Übrigens: Mit VALETTA Kellerschachtabdeckungen kommen weder Herbstlaub, noch Insekten, Mäuse oder Ratten in den Lichtschacht des Hauses. Eine Unterleiste mit Bürstendichtung bietet auch hier den zuverlässigen Abschluss.

## FRAGEN AN DEN SPEZIALISTEN

### Aus welchem Material besteht die Bespannung?

Die Standardbespannung für alle Varianten ist kunststoffummanteltes Fiberglasgewebe. Noch attraktiver und sicherer wird der Schutz mit einem Gewebe aus Aluminium oder Edelstahl. Letzteres eignet sich besonders gut für die Gastronomie!

### Ich habe einige Rundbogenfenster in meinem Haus. Kann ich mich auch in diesen Räumen vor Insekten schützen?

Ja, denn die Schutzgitter können in vielen Sonderformen bestellt werden.

### Allergien sind im Vormarsch. Bieten Sie hierfür eine Lösung?

Ja, denn niemand mag verstopfte Nasen und häufiges Niesen. Atmen Sie mit VALETTA frei durch – Tag und Nacht. Bespannen Sie in der Pollenflugzeit Ihr Insektenschutzgitter zusätzlich mit dem VALETTA-Pollenschutzvlies.

### Muss ich mich gleich zu Beginn entscheiden, ob ich Insekten- und/oder Pollenschutz integrieren will?


Nein, Sie müssen lediglich bekanntgeben, ob Sie prinzipiell einen Insektenschutz und/oder Pollenschutz benötigen. Sie können diesen dann, wann auch immer Sie möchten, nachrüsten.

## DAZU RATEN DIE EXPERTEN

Die Profis haben die VALETTA Iso-Schächte nicht nur auf Herz und Nieren geprüft, sondern wissen auch, worauf es in der Praxis ankommt.

### GRUNDSÄTZLICHES ZUM WÄRMEDÄMMWERT

Der Wärmedämmwert von Iso-Schächten wird durch das Material und dessen Stärke bestimmt, wobei die Stärke bzw. Dicke vom Wandaufbau abhängt. Generell gilt, je dicker die Wand, desto geringer die Wärmeverluste von Iso-Schächten! Die Dämmmaterialien bei Leichtbauweise unterscheiden sich in ihren Dämmwerten nur geringfügig.

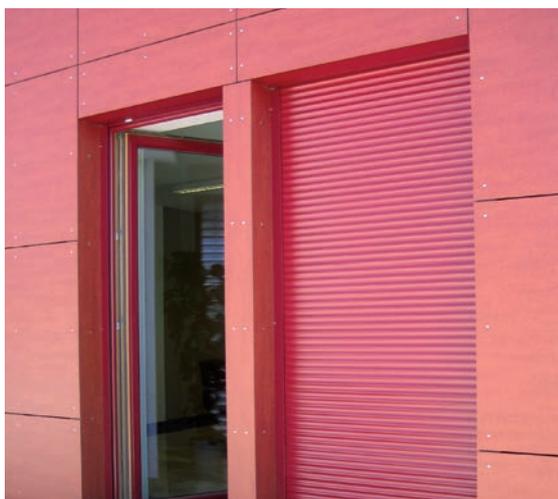

### BAUPHYSIKALISCHE DATEN BESTÄTIGEN LASSEN!

Bauherren und Planer sollten für jeden Kastentyp die maßgeblichen Werte vom Anbieter in Form von Prüfzeugnissen anfordern. Lassen Sie sich bestätigen, dass die Werte den gültigen Berechnungsmethoden bzw. Normen entsprechen!

### AUF EINE LUFTDICHTE AUSFÜHRUNG ACHTEN!

Über Undichtheiten gelangt störender Lärm ins Gebäude, und es geht vor allem auch kostbare Wärme verloren. Achten Sie daher darauf, dass Ihr Iso-Schacht zur Raumseite, aber auch den Seitenteilen luftdicht geschlossen ist. Die notwendige Revisionsöffnung sollte sich auf der Fassadenseite befinden.

### VERMEIDUNG VON PROGRAMMIERTEN BAUSCHÄDEN

Achten Sie darauf, dass Ihr Iso-Schacht rundum gedämmt ist. Metallische Teile und ungedämmte Kunststoffe für Aussteifungen, Auflagen und Seitenteile, aber auch eingeputzte Führungsschienen können einen massiven Wärmeabfluss aus der Wand bewirken, was zu Tauwasser- und Schimmelbildung führen kann.

### IST DAS PRODUKT WIRKLICH FÜR EIN PASSIV- ODER NIEDRIGENERGIEHAUS GEEIGNET?

Entscheidend bei energiesparenden Bauweisen sind immer die Energiekennzahlen des Gebäudes und die Einhaltung bestimmter Grenzwerte. Mauerkästen für Beschattungen werden als Wärmebrücken betrachtet, die pauschal in die Berechnung eingehen.

Für Iso-Schächte gibt es in Österreich noch keine Grenzwerte, womit theoretisch jedes Produkt eingebaut und als „Niedrigenergie- und Passivhausgeeignet“ beworben werden dürfte.

### ZUR BELASTUNG VON ISO-SCHÄCHTEN

Iso-Schächte können in der Regel nicht die Last einer darüber liegenden Decke oder Wand aufnehmen und ableiten. Bei der Wahl eines Iso-Schachts sollten in erster Linie dessen bauphysikalische Werte im Vordergrund stehen!

### ACHTEN SIE AUF DEN AUSBAUKOMFORT!

Bewerten Sie einen Iso-Schacht nie als Einzelbauteil für den Rohbau. Die Qualität eines Iso-Schachts erkennen Sie daran, welche Behang-, Antriebs- und Bedienungsvarianten Ihnen für die Ausbauphase zur Verfügung stehen und wie einfach oder aufwendig die Komplettierung ist.



## DIE VALETTA 5-FACH GARANTIE

### 1. FÜNF JAHRE PRODUKTGARANTIE

VALETTA bietet auf alle Iso-Schächte eine 5-jährige Garantie.

### 2. GARANTIERT GEEIGNET FÜR NIEDRIGENERGIEBAUWEISEN

VALETTA garantiert, dass Iso-Schächte bestens für die modernen Niedrigenergiebauweisen geeignet sind. Es werden daher keine Materialien verwendet, die Wärmebrücken bilden und zu Schwitzwasser oder Schimmelbildung führen können.

### 3. GARANTIERTER WERTE

Wer ein Haus baut, muss sich auf seine Partner verlassen können. VALETTA garantiert, dass alle bauphysikalischen Daten den gültigen Normen entsprechen.

### 4. GARANTIERTER QUALITÄT

VALETTA garantiert, dass für die Iso-Schächte nur hochwertige und langlebige Materialien verarbeitet werden und durch den Einsatz von regionalen Recyclingwerkstoffen der CO<sub>2</sub>-Ausstoß im Produktionsprozess auf ein Minimum reduziert wird.

### 5. 5-JAHRES-GARANTIE VON SOMFY

Auf Motoren und Steuerungen von Sonnenschutz-Produkten bietet Somfy eine Material-Garantie von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



Dieser Katalog wurde überreicht durch:

**EU-DESIGN**  
*Wohnen mit Pfiff*

A 6321 Angath, Schopperweg 7  
Tel.: 0043 5332 70213 Mobil: 0043 664 1070213  
Mail: mail@eu-design.at Web: www.eu-design.at

**VERTRIEBS-CENTER WIEN**  
Schönbrunner Straße 106, A-1050 Wien  
T. +43 (0)1 / 667 78 88

**VERTRIEBS-CENTER SALZBURG**  
Paracelsusstraße 18, A-5020 Salzburg  
T. +43 (0)662 / 87 64 80

**VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH**  
**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Salzburger Straße 199, A-4030 Linz  
T. +43 (0)732 / 38 80 - 0  
F. +43 (0)732 / 38 80 - 22  
office@valetta.at  
**WWW.VALETTA.AT**



QUALITÄT AUS ÖSTERREICH SEIT 1960